



# STEPRO

PROFIL PENTRU FAȚADĂ

## PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1180 mm  
Lățime utilă: 1134 mm



Lungime: 0,5 m - 6 m  
Masa pe suprafață: 4,07 kg/m<sup>2</sup> - 6,19 kg/m<sup>2</sup>




Grosime material: 0,5 mm - 0,75 mm


În principiu, STEPRO este utilizat ca profil de fațadă, cu scopul învelirii pereților pereților, fie în exterior, fie în interior. Forma sa unică dă impresia de panouri lamelare elegante cu poziționare orizontală. Ca și profil de acoperiș poate fi utilizat în cazul producerii sale reverse. Se produce din tablă zincată prevopsită, de grosime de la 0,50 mm până la 0,75 mm. STEPRO este un profil unic cu utilizări multiple. În procesul de creare a acestui tip de profil, s-a căutat obținerea unui produs atractiv estetic și cu o eficiență maximă, ceea ce se regăsește în prețul său foarte bun. Profilul trapezoidal STEPRO în decor de lemn de stejar auriu, care poate fi produs și pe ambele fețe, aparține clasei premium în ceea ce privește aspectul și caracteristicile sale.



### STANDARD

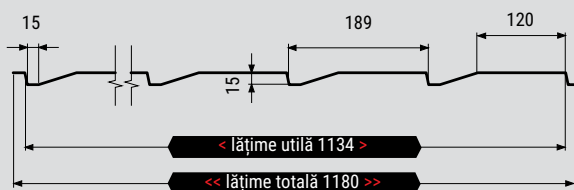

### REVERS

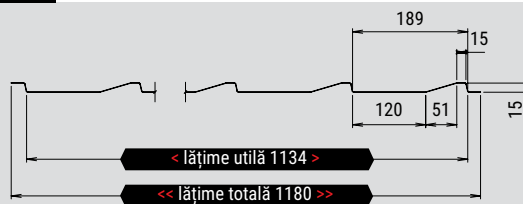

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,07 kg/m <sup>2</sup>	PZ PL 9002 PL 9006 PL 7035 PL 7037 PL PM HB 7016 PL PM HB 9005 PL 6005 PL PM HB 6009 PL 5010 PL PM HB 8004 PL 3011 PL PM HB 3009 PL PM HB 8017 PL DREVO DEKOR	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,60 mm	4,92 kg/m <sup>2</sup>	PZ PL 9002 PL 9010 PL 9006 PL 7016 PL 6011	✓	profil de perete profil de acoperiș	✗	500 - 6000 mm
0,70 mm	2,37 kg/m <sup>2</sup>	ALUMINIU ALUMINIU ALUMINIU	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,70 mm	5,76 kg/m <sup>2</sup>	PZ PM 7016 PM 8004 PM 8017	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,75 mm	6,19 kg/m <sup>2</sup>	PZ PL 9002 9006 7035 7037 7016 3009 8017 6005 5010	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm

PZ = Galvanizat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm