

T 50

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1085 mm
Lățime utilă: 1040 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 4,42 kg/m² - 11,34 kg/m²




Pantă acoperiș: de la 8°



Grosime material: 0,5 mm - 1,25 mm

Tabla trapezoidală T-50 este prima din seria profilelor portante. Se folosește și la acoperiș, mai ales când panta este mică. Rezistența cutelor mai înalte la influențele meteorologice oferă acestui profil diverse utilizări în construcții. Cel mai mult este văzută pe acoperișurile halelor industriale mari sau a depozitelor. Este căutată și pentru utilizarea sa sub formă de cofrare ascunsă. În cazul tablei trapezoidale T-50 este posibilă livrarea profilelor iluminatoare. De asemenea, aceasta se poate realiza și cu folie anticondens DRIPSTOP.

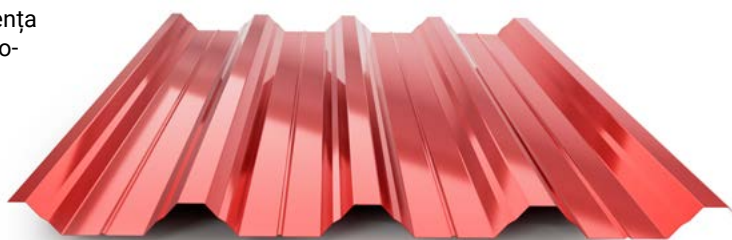

Posibilitatea livrării acoperișului cu folie anticondens




PENTRU ACOPERȘURI ȘI COFRARE ASCUNSĂ


Disponibilitatea iluminatoarelor la acest profil



STANDARD

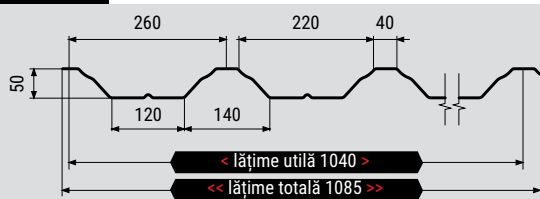

REVERS

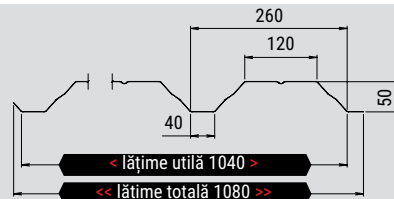

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,42 kg/m ²		✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,60 mm	5,35 kg/m ²		✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,70 mm	2,57 kg/m ²		✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,70 mm	6,27 kg/m ²		✓	profil de acoperișuri și construcții	✓	500 - 13500 mm
0,75 mm	6,73 kg/m ²		✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
0,88 mm	7,93 kg/m ²		✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
1,00 mm	9,03 kg/m ²		✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
1,25 mm	11,34 kg/m ²		✗	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm

PZ = Galvanizat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm