



TABLĂ FĂLȚUITĂ

1. PARAMETRI TEHNICI:



Lățime utilă: 540 mm

Lungime min. 500 mm
Lungime max. 7000 mm



Înălțimea falțului:
26 mm




Panta acoperișului:
de la 3° - 90°



Grosimea tablei:
oțel 0,5 mm
aluminiu 0,7 mm

TABLĂ FĂLȚUITĂ deține în prezent poziția de lider în rândul acoperișurilor clădirilor noi și moderne. Forma, metoda de asamblare și posibilitatea de utilizare pe pante foarte mici o recomandă pentru o gamă largă de utilizări. Dintre utilizările sale neconvenționale, putem aminti turnulețe atipice cu plan rotund, lucarne, plăci de poduri, frontoane ale clădirilor și chiar acoperișuri și fațade ale caselor moderne pasive. Unele părți ale orașelor chiar o listează ca un element arhitectural prescris al clădirilor istorice. Datorită rezistenței și impermeabilității îmbinărilor, este potrivită în egală măsură pentru zonele montane și alpine. **TABLĂ FĂLȚUITĂ** este singura învelitoare care poate fi produsă direct pe șantier. În acest fel se elimină folosirea rosturilor transversale pe acoperiș și în același timp se reduce la minimum posibilitatea de deteriorare a materialului în timpul transportului sau al manipulării. Se produce din tablă de lățime 625 mm cu falț vertical înalt de 25 mm (după fălțuire).

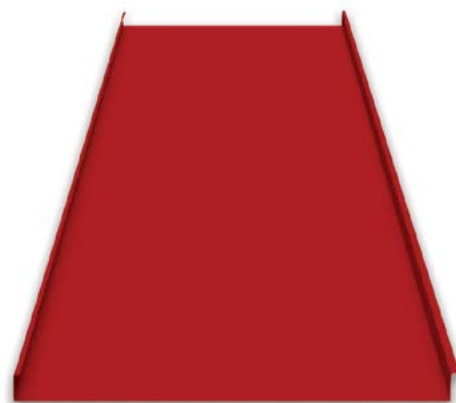

NOU

„Ca noutate, oferim
posibilitatea de a
arcuri tabla fălțuită
direct la client!”





2. SECȚIUNE TRANSVERSALĂ:

3. CULORI DISPONIBILE:

