





PRODUS ÎN ROMÂNIA

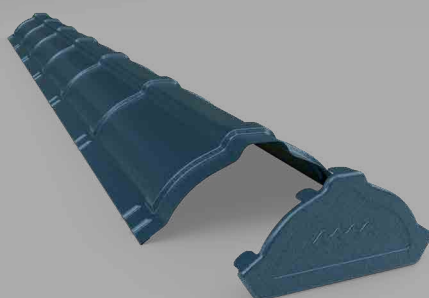


CATALOG DE PRODUSE

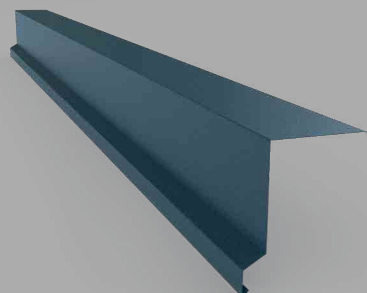



LOCAȚII

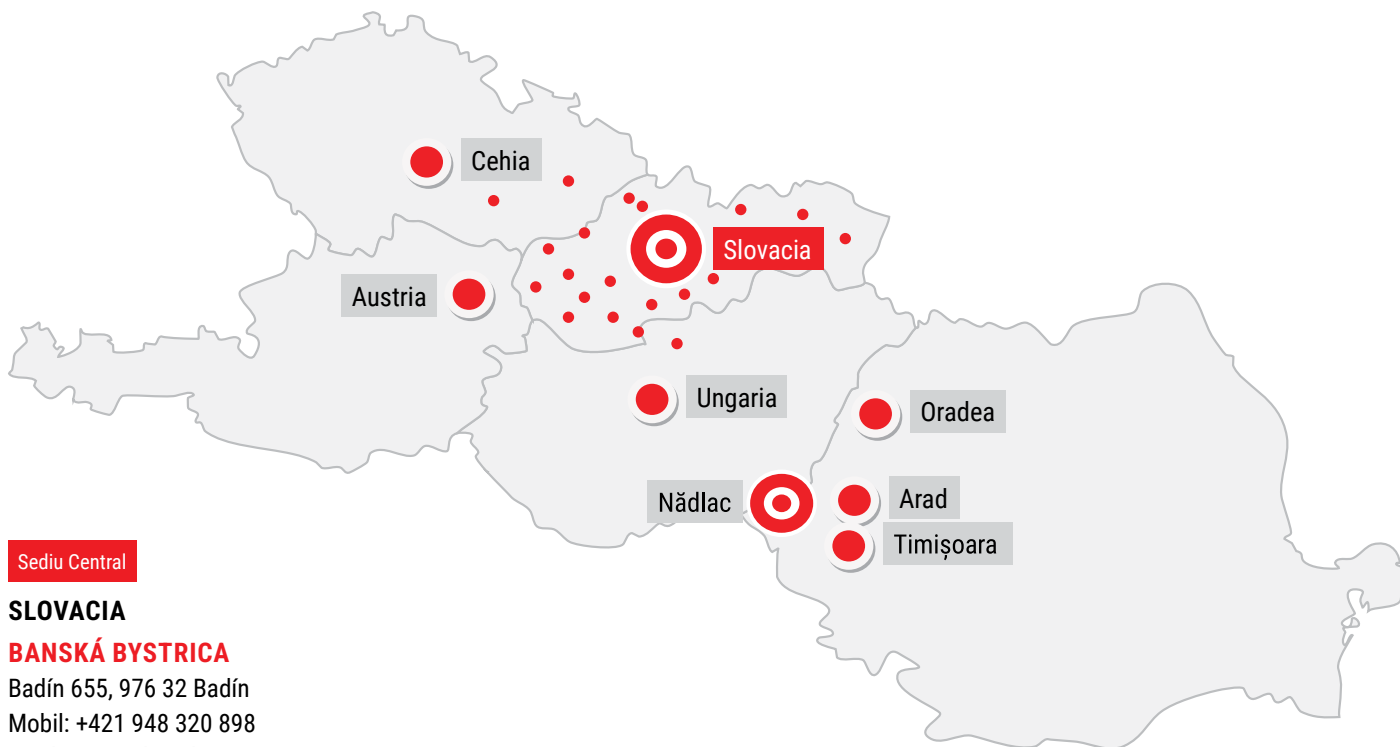

Sediu Central

SLOVACIA

BANSKÁ BYSTRICA

Badín 655, 976 32 Badín
Mobil: +421 948 320 898
maslen@maslen.sk

ROMÂNIA

NĂDLAC

MASLENRO SRL
PRODUȚIE-DEPOZIT
Calea Aradului nr. 6/A, Nădlac
CUI: RO24110353
Nr. Reg. Com: J02/1160/2008

Programul de lucru:

Luni – Vineri: 07:30 - 16:00
Sâmbătă: închis
Duminică: închis

Informații contact

Tel: +40 257 473 550
Mobil: +40 727 845 890
Mobil: +40 722 579 642
Mobil: +40 751 400 850
Email: maslen@maslen.ro

MAGAZIN

ARAD

Calea Aurel Vlaicu,
nr. 289

Program de lucru:

Luni-Vineri 07:30 - 16:00
Sâmbătă: închis
Duminică: închis

Informații contact

Tel: +40 257 369 057
Mobil: +40 765 292 196
Email: arad@maslen.ro

MAGAZIN

TIMIȘOARA

Moșnița Nouă, str. Principală
nr. 402

Program de lucru

Luni-Vineri 08:00 - 16:30
Sâmbătă: închis
Duminică: închis

Informații contact

Tel: 0256 708 500
Mobil: +40 769 162 379
Email: timisoara@maslen.ro

MAGAZIN

ORADEA

Strada 1 nr. 241,
Oșorhei 417360

Programul de lucru:

Luni – Vineri: 08:00 - 16:30
Sâmbătă: închis
Duminică: închis

Informații contact

Tel: +40 257 473 550
Mobil: +40 765 928 620
Email: oradea@maslen.ro



CEA MAI RAPIDĂ
LIVRARE PE PIAȚĂ

MĂSURAREA ȘI
PANOTAJUL
ACOPERIȘULUI -
GRATUITE

PRODUCĂTOR
SLOVAC



ABORDARE
PROFESIONALĂ

7.
MOTIVE
DE CE MASLEN



DURATĂ LUNGĂ DE
VIAȚĂ, CU GARANȚIE
PÂNĂ LA 60 DE ANI

TRANSPORT GRATUIT ÎN
ANUMITE CONDIȚII

PRODUSE
DISPONIBILE
ÎN STOC



FURNIZORII NOȘTRI

Oferim o gamă largă de produse din tablă. Furnizorii noștri de materie primă sunt exclusiv combinatele siderurgice de top din Europa. Oferta noastră cuprinde învelitori fabricate conform Normelor Europene în domeniu, atât cele cu prețuri mici ce concurează cu produse similare de pe piață, cât și învelitori cu standard înalt de calitate și cu perioadă de garanție mai mare. Pentru toate produsele noastre eliberăm Certificat de ConformitateCE.



speira





PRODUCĂTOR SLOVAC DE **ACOPERIȘURI DIN TABLĂ**

CALITATE DIN SLOVACIA CU O TRADIȚIE DE PESTE 20 DE ANI



Societatea MASLEN s.r.o este prezentă pe piața din Slovacia din 2003. Suntem printre cei mai importanți producători de acoperișuri din Slovacia. Producem învelitori de acoperiș metalice prin prelucrarea tablei din oțel zincat și prevopsit. Țigla metalică și tabla trapezoidală sunt produse sub marca înregistrată.

„**Marca înregistrată**” garantează clienților un standard înalt de calitate al produselor, la prețuri accesibile și termen de livrare scurt. Firma dispune de cele mai moderne instalații tehnologice în două fabrici noi și moderne: în Badín lângă Banská Bystrica - Slovacia și în Nădlac lângă Arad - România.

Venind în întâmpinarea clienților am deschis propriile centre de tinichigerie și magazine în toată Slovacia, Cehia, Austria, Ungaria, România. Aici, clienții noștri găsesc o gamă completă de produse,

tablă plană și rulouri, precum și unelte de tinichigerie. Majoritatea acestor centre sunt dotate cu abkant performant, pus la dispoziția clienților în mod gratuit.

Oferim clienților noștri service și consultanță de calitate, măsurători ale acoperișului și elaborăm planuri de montaj, totul ca serviciu gratuit. Fiecare magazin este dotat cu abkant la dispoziția clienților.



AVANTAJELE ACOPERIȘULUI DE TABLĂ



POTRIVIT ȘI PENTRU ACOPERȘURI CU PANTĂ MICĂ (DE LA 3°)

Profilurile de țiglă metalică pot fi utilizate de la o pantă de 10° datorită metodei de producție fără îmbinări transversal, profilurile trapezoidale de la 8° și tabla fâltuită de la 3°

Profil tip țiglă	Profile trapezoidale	Tabla fâltuită
de la 10°	de la 8°	de la 3°
		



GREUTATE MICĂ

NECONTESTAT - CEL MAI MARE AVANTAJ AL ACOPERȘURILOR DE TABLĂ

Greutatea acoperișurilor metalice este, fără îndoială, un avantaj imens față de țiglele din beton și lut. Țiglele arse masive pot ajunge de până la 10 ori greutatea acoperișurilor de tablă. Greutatea redusă a învelitorilor din tablă le oferă așadar un avantaj în reconstrucții, manipulare sau viteza de montaj față de celelalte învelitori grele, deja menționate.



PRODUCTIE ȘI LIVRARE RAPIDĂ

ACOPERIȘUL POATE FI MONTAT ÎN CÂTEVA ORE

Datorită procedurilor de producție sofisticate și liniilor automate, putem produce orice învelitoare la comandă în cel mult trei zile lucrătoare. Avem propria noastră rețea de magazine și o flotă de camioane, motiv pentru care garantăm transportul la client în termen de zece zile de la comandă.



PROTECȚIE MULTIPLĂ ÎMPOTRIVA COROZIUII



Datorită tratamentelor multiple a suprafeței, tabla din oțel și aluminiu este foarte bine protejată și prin urmare, durează zeci de ani.



GAMĂ LARGĂ DE CULORI

Cea mai mare selecție de culori se găsește în acoperișurile metalice, unde vă puteți alege dintre diferite culori - gama RAL. Tabla profilată este disponibilă în până la 16 culori, în trei tratamente de suprafață diferite - lucios, mat sau premium mat HB50. Tratamentul suprafeței cu poliester asigură rezistență ridicată la coroziune și deteriorări mecanice.



ECOLOGIC

Metalele sunt aproape 100% reciclabile. În comparație cu alte metale, tabla din oțel zincată este deosebit de ecologică. În producerea acestui tip de material, se consumă mai puțină energie, ceea ce eliberează și mai puțin CO2 în atmosferă.




CULORI DISPONIBILE PENTRU ÎNVELITORI



ȚIGLĂ METALICĂ ȘI TABLĂ CUTATĂ

POLIESTER **MAT** 25 μm

GROSIME TABLĂ 0,50 mm

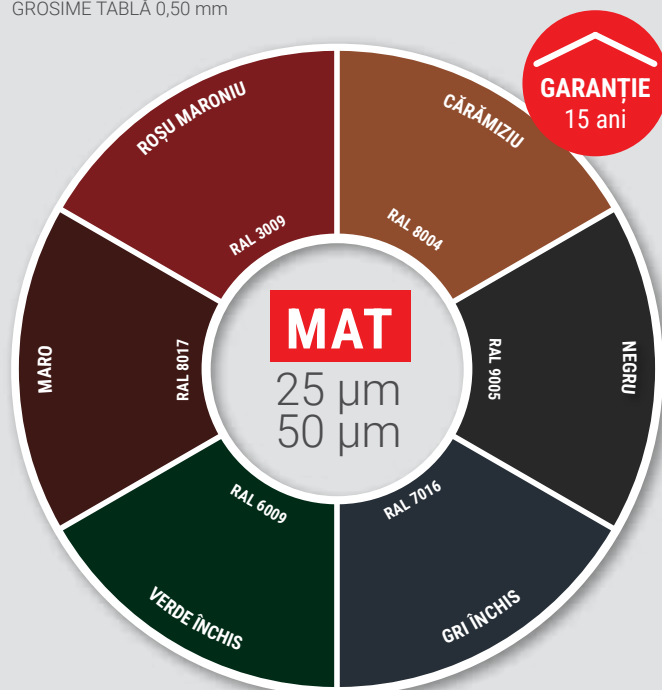


POLIESTER **MAT** 50 μm

HB 50 MAT este, în prezent, tratamentul de suprafață de cea mai înaltă calitate a tablei utilizate pentru învelitori. Poliesterul HB 50 μm care formează tratamentul final al suprafeței asigură o rezistență ridicată la coroziune și deteriorări mecanice. Un parametru excelent este calitatea stratului de poliester colorat peste standard (HB 50 μm), care asigură o rezistență sporită la zgârieturi mecanice, a cărei utilizare va fi apreciată în special de meșteri, în timpul montajului și de clienți pentru creșterea duratei de viață a acoperișului. Produsele cu tratament de suprafață HB 50 MAT fac obiectul unei garanții extinse de 30 de ani.




POLIESTER **LUCIOS** 25 μm

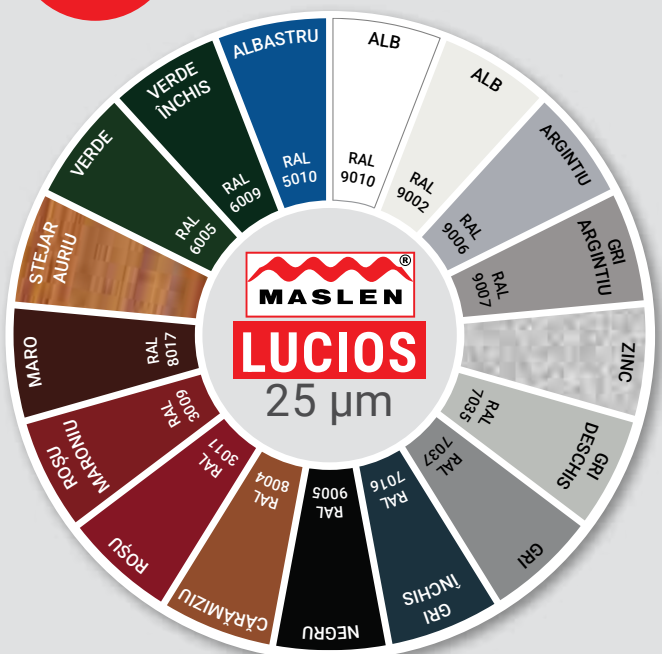

ACOPERIȘURI DIN ALUMINIU

POLIESTER **MAT**

25 μm

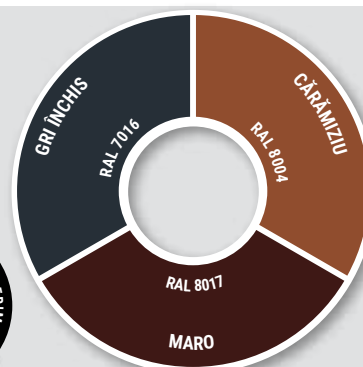


GROSIME TABLĂ 0,70 mm

SISTEM PLUVIAL

POLIESTER **HB SK**

50 μm

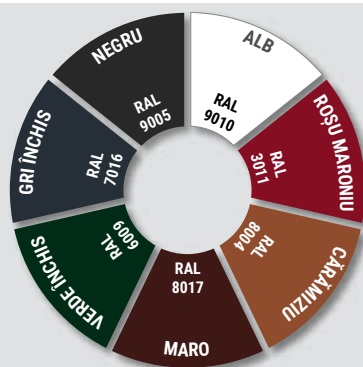


PÂNĂ LA 8x STRATURI DE PROTECȚIE ALE TABLEI



Producem învelitori prin presare la rece. Prin forma, dimensiunile, culoarea și structura lor, ele capătă caracterul de învelitori clasice și astfel se potrivesc foarte ușor în orice mediu, fie el tradițional sau modern. Utilizarea acoperișurilor metalice este foarte largă datorită avantajelor sale. Este potrivit pentru acoperirea clădirilor noi, precum și pentru reconstrucția acoperișurilor tuturor tipurilor de clădiri. Învelișurile de acoperiș sunt realizate la dimensiuni cerute, în funcție de nevoile clientului. Sunt realizate din tablă de oțel galvanizată cu tratament de suprafață de tip Luciu, Mat, HB 50 MAT în diverse culori RAL. În cazul tablei de aluminiu păstrăm în stoc rulouri cu tratament de suprafață MAT 25 de culoare maro, gri și cărămiziu, în funcție de disponibilitate.

TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ TABLĂ DIN OȚEL

- 1 folie protectoare
- 2 lacul de suprafață: poliester
- 3 stratul de bază: poliester
- 4 strat pasivare
- 5 stratul de zinc
- 6 tablă din oțel
- 7 stratul de zinc
- 8 strat pasivare
- 9 stratul de bază: poliester

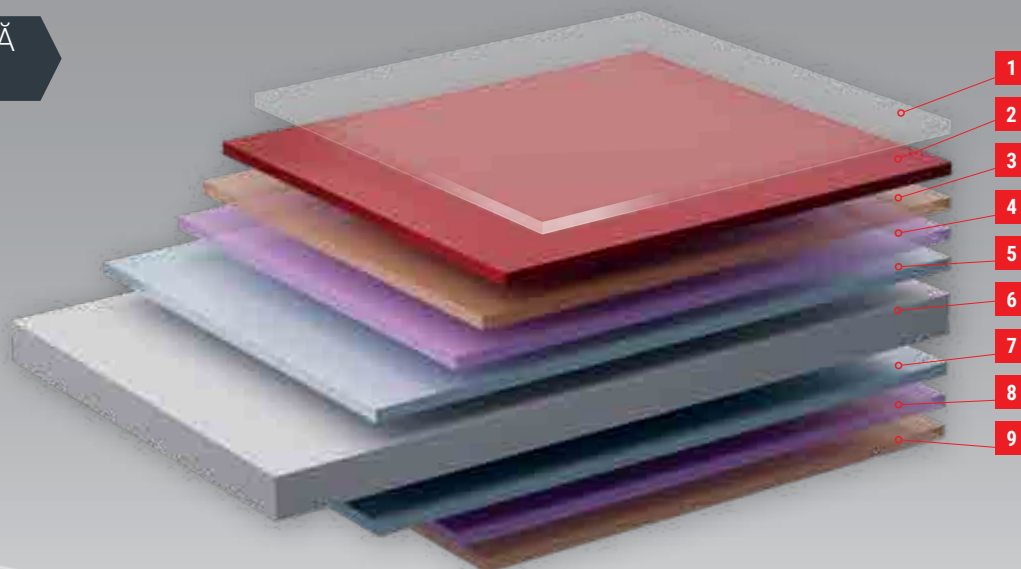

CALITATE SUPERIOARĂ



TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ TABLĂ DIN ALUMINIU

- 1 folie protectoare
- 2 lacul de suprafață
- 3 stratul de bază
- 4 hot A/C
- 5 tabla din aluminiu
- 6 hot A/C
- 7 stratul de bază

A fost creată o gamă largă de accesorii de tinichigerie pentru învelitori, care sunt realizate din același material și în același design de culoare ca și învelitoarea în sine. Oferta noastră include și elemente de etanșare și de legătură. Atunci când alegeți o învelitoare pentru acoperiș, un aspect important este panta acoperișului, care determină ce tip de învelitoare este potrivit de utilizat în timpul implementării.



MAI MULT DESPRE
PRODUSE

Corectitudinea instalării propriu-zise a acoperișului și a tablei trapezoidale, poate fi afectată de factori care nouă, ca producător și vânzător de acoperișuri și accesorii ale acestuia, ne sunt în prezent necunoscute. Din acest motiv, nu ne asumăm responsabilitatea pentru pregătirea bazei și punerea în aplicare a așezării acoperișului de către antreprenor, sau alegerea învelitorii contrar recomandărilor generale ale proiectantului, precum și proiectul în sine.



ÎNVELITORI DE ACOPERIȘURI



VEGA



PRODUS ÎN ROMÂNIA

01 PARAMETRI TEHNICI:



Lățime utilă:
Lățimea de acoperire 1150 mm

Lungime min. 850 mm
Lungime max. 6020 mm

Greutate pentru
lățime totală:
cca 4,0 kg/m²



Material: tablă de oțel zincată
pe ambele fețe, cu strat de
lacoplast poliester 20/5/7/0



Panta
acoperișului:
12°



Grosime nominală:
0,45 mm - 0,5 mm

VEGA – este învelitoare de acoperiș universală, economic rentabilă și pentru clienți mai puțin pretențioși. Cu stilul său de țiglă clasică se încadrează ușor în orice mediu, fie natural sau modern urban. Manipularea și montajul țiglei metalice sunt facile, având în vedere masa mică a unei table. Nu necesită nici scule speciale și nici cunoștințe deosebite. Toate acestea reduc costurile construcției. Materialul utilizat nu este pretențios, practic nu necesită întreținere. Învelitorile din tablă se potrivesc atât pentru acoperirea clădirilor noi, cât și pentru renovarea acoperișurilor vechi, deoarece nu încarcă structura de lemn a acoperișului. Pe un asemenea acoperiș nu cresc mușchi, nici nu aderă frunzele.




Profilul, dimensiunile și finisajul de suprafață a țiglei metalice asigură:



- montaj simplu
- durată de viață mare și costuri minime de întreținere
- raport preț/calitate excelent
- posibilitatea de a folosi șipcile la distanța de 350 mm (nu este nevoie de a schimba șipcile vechi de sub învelitoarea veche, cum ar fi eternitul, țiglă,...)

Învelitoarea de acoperiș VEGA se folosește pentru acoperișuri ușoare cu pantă de cel puțin 12° cu șipcile la distanța axială de 350 mm. Se poate realiza și cu folie anti-condens DR!PSTOP.



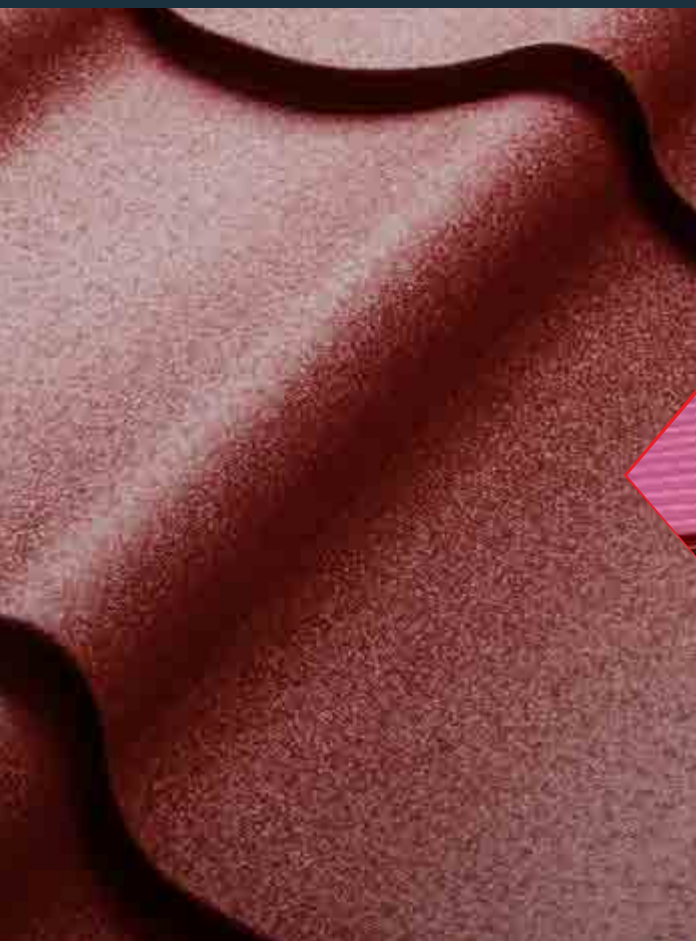

02 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ: 03 CULORI DISPONIBILE:

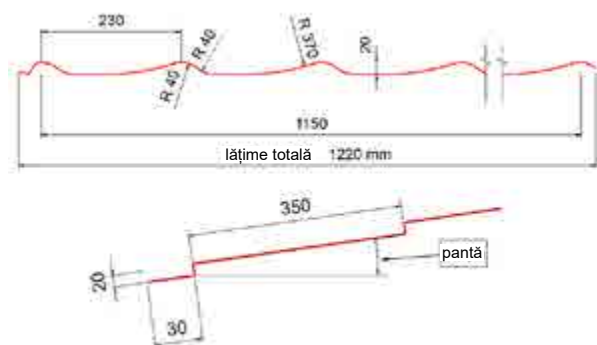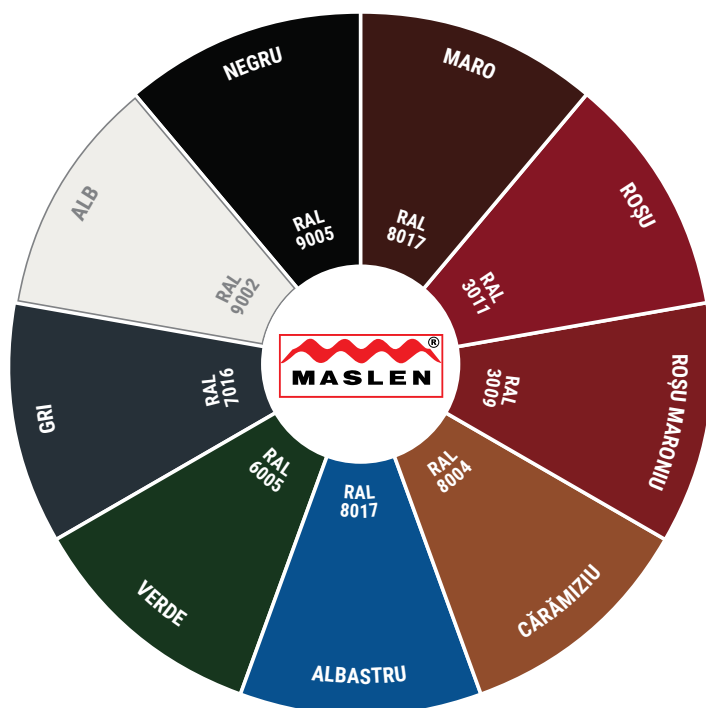



ÎNVELITORI DE ACOPERIȘURI



GAPA



PRODUS ÎN ROMÂNIA

01 PARAMETRI TEHNICI:



Lățime totală: 1180 mm
Lățime utilă: 1080 mm

Lungime min. 860 mm
Lungime max. 6110 mm



Înălțimea cutei:
32 mm



Modul:
350/400 mm



Panta acoperișului:
de la 10°




Grosimea tablei:
oțel 0,5 mm

Țigla metalică **GAPA** este alegerea ideală pentru cei, care preferă forme mai masive și mai moderne a învelitorii. Forma și înclinațiile profilului GAPA seamănă foarte bine cu una din țiglele din beton foarte populară. În ciuda formei sale masive, cântărește doar 5kg/m². Grație greutateii sale reduse este foarte bună pentru înlocuirea acoperișurilor vechi din țiglă sau eternit, dar și ca alternativă la țiglele grele din beton pentru construcții noi. Înălțimea cutei este de 32 mm, ceea ce permite folosirea ei la acoperișuri cu panta de la 10°, tabla dintr-o bucată, sau de la 12° folosind coli suprapuse și pe lungime. Ca și celelalte învelitori și GAPA se produce la lungimi comandate.





02 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ: 03 CULORI DISPONIBILE:

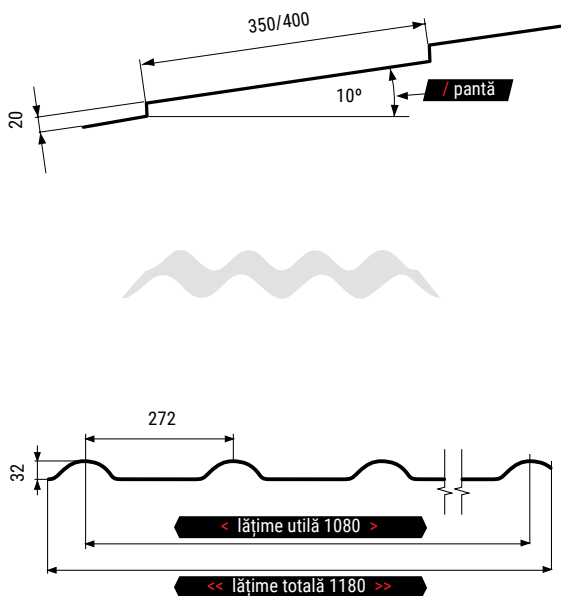



ÎNVELITORI DE ACOPERIȘURI

SYMETRA 15 / 30

15 mm

30 mm



PRODUS ÎN SLOVACIA

01 PARAMETRI TEHNICI:



Lățime totală: 1220 mm
Lățime utilă: 1150 mm

Lungime min. 830 mm
Lungime max. 6100 mm



Înălțimea cutei: 20 mm



Modul: 350/400 mm



Panta acoperișului: de la 12° / 15°



Grosimea tablei: oțel 0,5 mm

Iubitorii formelor moderne în construcții ar trebui cu siguranță să opteze pentru învelitoarea metalică SYMETRA. Forma unică a profilului țiglei SYMETRA, cu o ușoară ștanțare pe fiecare nervură, se remarcă nu doar prin aspectul vizual, ci și prin calitățile sale tehnice.

Prin designul său, amintește de țiglele ceramice moderne, fiind astfel ideală pentru construcții noi în zone urbane sau periurbane. Cu toate acestea, datorită prețului său avantajos, este frecvent utilizată și la renovări, unde, datorită greutateii reduse și montajului simplu, reprezintă adesea alegerea preferată a clienților.

Înălțimea nervurii de 15 și 30 mm permite utilizarea sa începând de la o pantă de 12° fără îmbinări transversale pentru SYMETRA 15 și de la 15° pentru SYMETRA 30.



Unicitatea învelitorii SYMETRA este demonstrată de faptul că poate fi fabricată și cu folia anti-condens DRIPSTOP, ceea ce îi îmbunătățește proprietățile calitative și îi mărește semnificativ domeniul de utilizare.



Ventilarea corectă asigură evacuarea aerului umed.

DRIPSTOP


Cu posibilitatea aplicării foliei anticondens





02 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ:

03 CULORI DISPONIBILE:

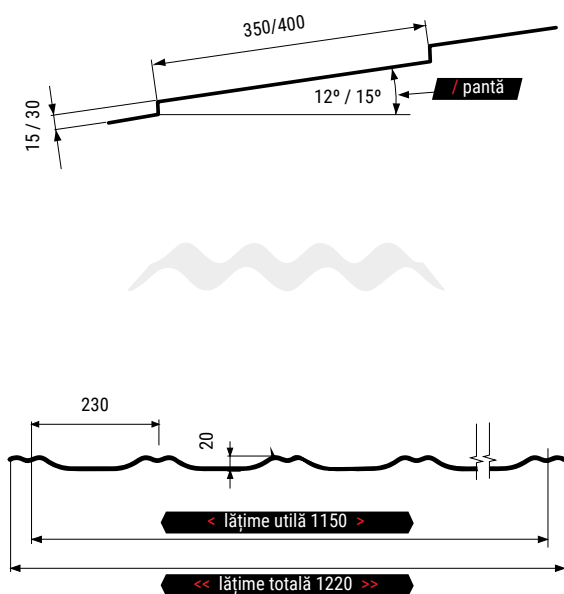



ŠKRIDPLECH



PRODUS ÎN SLOVACIA

01 PARAMETRI TEHNICI:



Lățime totală: 1220 mm
Lățime utilă: 1150 mm

Lungime min. 830 mm
Lungime max. 6100 mm



Înălțimea cutei:
19 mm



Modul:
350/400 mm



Panta acoperișului:
de la 12°



Grosimea tablei:
oțel 0,5 mm

Unul dintre primele profile de învelitoare metalică produse în fabrica noastră, care poartă atributul „cel mai popular”, se numește ŠKRIDPLECH. Forma sa amintește de țigla clasică. Datorită greutateii sale reduse (4,8 kg/m²), este potrivit pentru renovări în care se păstrează șarpanta originală, ceea ce îi sporește și mai mult popularitatea.

Își găsește locul atât în mediul urban, cât și în arhitectura modernă, unde, datorită aspectului său elegant, „încoronează” orice construcție. Se produce la comandă (lungimea recomandată este de până la 6 m), păstrând lățimea totală de 1220 mm și lățimea utilă (de acoperire) de 1145 mm.


Înălțimea profilului de 19 mm permite utilizarea învelitorii pe acoperișuri cu o pantă de la 12° în sus.





02 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ:

03 CULORI DISPONIBILE:

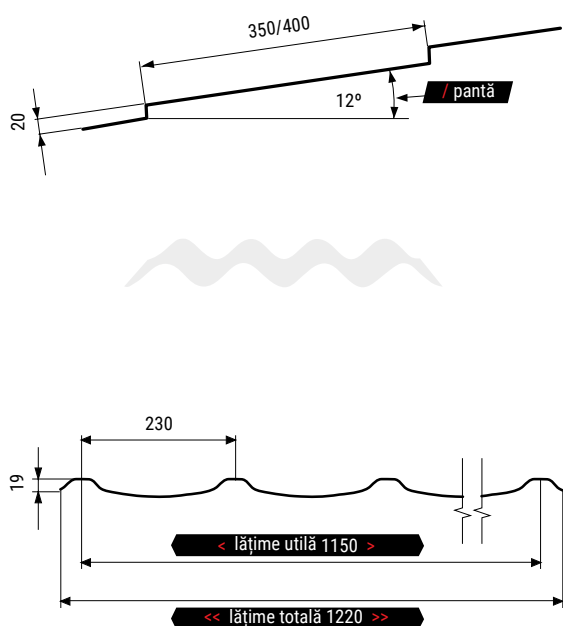



TABLĂ FĂLȚUITĂ



PRODUS ÎN ROMÂNIA

01 PARAMETRI TEHNICI:



Lățime utilă: 540 mm

Lungime min. 500 mm
Lungime max. 7000 mm



Înălțimea cutei:
26 mm



Panta acoperișului:
de la 3° - 90°



Grosimea tablei:
oțel 0,5 mm

Grosimea tablei:
aluminu 0,7 mm

TABLĂ FĂLȚUITĂ deține în prezent poziția de lider în rândul acoperișurilor clădirilor noi și moderne. Forma, metoda de asamblare și posibilitatea de utilizare pe pante foarte mici o recomandă pentru o gamă largă de utilizări. Dintre utilizările sale neconvenționale, putem aminti turnulețe atipice cu plan rotund, lucarne, plăci de poduri, frontoane ale clădirilor și chiar acoperișuri și fațade ale caselor moderne pasive.

Unele părți ale orașelor chiar o listează ca un element arhitectural prescris al clădirilor istorice. Datorită rezistenței și impermeabilității îmbinărilor, este potrivită în egală măsură pentru zonele montane și alpine. TABLĂ FĂLȚUITĂ este singura învelitoare care poate fi produsă direct pe șantier. În acest fel se elimină folosirea rosturilor transversale pe acoperiș și în același timp se reduce la minimum posibilitatea de deteriorare a materialului în timpul transportului sau al manipulării. Se produce din tablă de lățime 625 mm cu falț vertical înalt de 25 mm (după fălțuire).




NOU

„Ca noutate, oferim
posibilitatea de a
arcuri tabla fălțuită
direct la client!”





02 SECŢIUNE TRANSVERSALĂ: 03 CULORI DISPONIBILE:

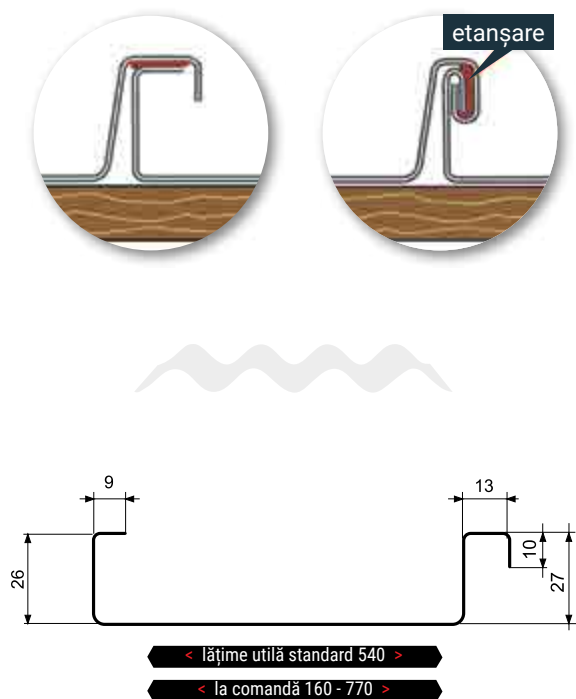



ÎNVELITORI DE ACOPERIȘURI



KLIK PANEL



PRODUS ÎN ROMÂNIA

01 PARAMETRI TEHNICI:



Lățime utilă: 536 mm
Lățime totală: 500 mm

Lungime min. 1000 mm
Lungime max. 7000 mm



Panta acoperișului:
de la 10°



Grosimea tablei:
oțel 0,5 mm

Grosimea tablei:
aluminu 0,7 mm

Este unul dintre cele mai noi produse din portofoliul nostru de producție. Din punct de vedere estetic, este foarte asemănător cu învelitoarea fălțuită, de care se deosebește prin modul de montaj. Pentru panoul KLIK este caracteristică nervura verticală cu sistem de îmbinare „KLIK”, care permite o conectare longitudinală foarte simplă a panourilor de tablă. Fiecare panou de învelitoare conține o nervură perforată de „fixare”, care este prinsă de structura acoperișului pregătită în prealabil, cu ajutorul șuruburilor cu cap plat.

Această soluție sofisticată elimină intervenția mecanică directă în învelișul acoperișului și, în același timp, facilitează montajul propriu-zis al învelitorii. Pentru învelitoarea KLIK panel putem aplica folia anticondens DRIPSTOP, obținând astfel îmbunătățirea proprietăților sale calitative.



Ventilarea corectă asigură
evacuarea aerului umed.

DRIPSTOP



Cu posibilitatea aplicării
foliei anticondens





03 COLORI DISPONIBILE:





ÎNVELITORI DE ACOPERIȘURI



PRODUS ÎN SLOVACIA



FALTRA 360 / 560

01 PARAMETRI TEHNICI:

FALTRA 360



Lățime utilă: 1115 mm
Lățime totală: 1092 mm

Lungime min. 1000 mm
Lungime max. 6000 mm



Înălțimea cutei: 25 mm



Panta acoperișului: de la 8°



Grosimea tablei: oțel 0,5 - 0,6 mm

Grosimea tablei: aluminiu 0,7 mm

FALTRA 560



Lățime utilă: 1150 mm
Lățime totală: 1128 mm

Lungime min. 1000 mm
Lungime max. 6000 mm



Înălțimea cutei: 25 mm



Panta acoperișului: de la 8°



Grosimea tablei: oțel 0,5 - 0,6 mm

Grosimea tablei: aluminiu 0,7 mm

Învelitoarea FALTRA este cea mai nouă și cea mai modernă învelitoare din portofoliul companiei MASLEN. Este un profil de design care îmbină aspectul învelitorii fâltuite cu proprietățile calitative de montaj ale tablei trapezoidale. Învelitoarea este produsă în format cu trei module și cu două module. Fiecare dintre aceste formate poate fi realizat în trei variante de profilare a suprafeței. Cea mai modernă metodă este microprofilarea, care elimină efectul de undulare al părții plane a învelitorii.

La marginea de streășină, învelitoarea este fabricată cu o îndoire inversă, ceea ce permite o îmbinare fermă și durabilă, prin pliere, cu șina de pornire. Pătrunderea insectelor în spațiul de sub acoperiș este împiedicată de capacele frontale ale nervurilor verticale.

MAI MULTE
INFORMAȚII >



OPȚIUNI DE PROFILARE A SUPRAFEȚEI

PROFIL
STANDARD

PROFIL CU DOUĂ
BENZI

PROFIL
NETED







02 SECȚIUNE TRANSVERSALĂ:

03 CULORI DISPONIBILE:

FALTRA 360

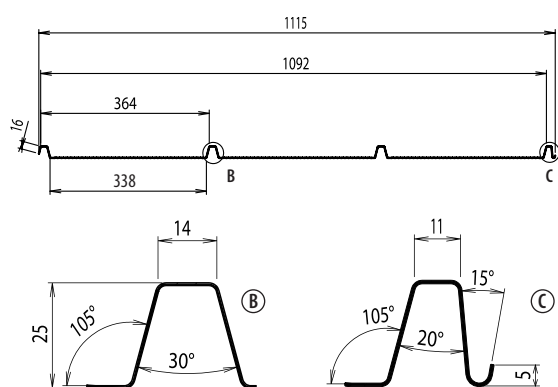

FALTRA 560

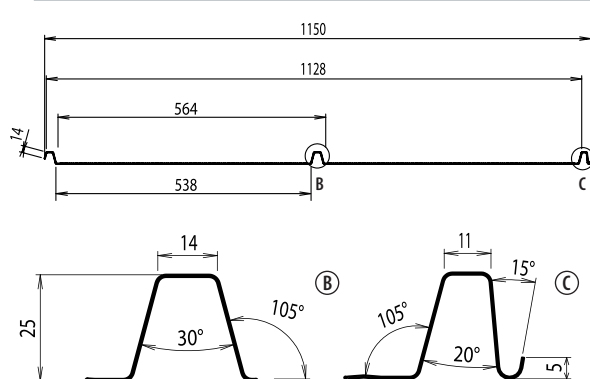



TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDALĂ

În prezent producem 10 tipuri de profile trapezoidale. În funcție de forma și proprietățile lor de construcție, acestea au întrebuințări multiple și sunt împărțite în fațade, acoperișuri și profile structurale (de susținere) trapezoidale. Sunt produse pe linii tehnologice noi și moderne, ce asigură o mare precizie și viteză de fabricație. Controlul riguros al întregului flux de producție garantează calitatea produselor. Producția are loc prin modelarea la rece a tablei din oțel, zincată și revopsită cu un strat de ZINC peste standard, care asigură o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Tabla este în continuare pasivată (cromată) și tratată, în faza finală, cu un strat dublu de poliester. Tabla cutată trapezoidală se fabrică la diferite grosimi (de la 0,50 la 1,50 mm), în funcție de profil și de posibilitățile liniei trapezoidale specifice. Ca și în cazul țiglei metalice, tabla cutată trapezoidală se poate produce în trei finisaje diferite de suprafață: LUCIOS, MAT și HB50 MAT, care diferă între ele prin cantitatea de vopsea folosită, metoda de aplicare și nu în ultimul rând, prin garanție. Învelitorile lucioase și mate au o garanție de 10 ani, iar tratamentul premium HB50 MAT are o garanție de până la 30 de ani. Tabla cutată trapezoidală poate fi fabricată și din aluminiu de grosime de 0,70 mm, ceea ce îi extinde garanția până la 60 de ani.

CALITATE
SUPERIOARĂ

GROSIMI ȘI CULORI - TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDALĂ

GROSIME	STEPS	SINUS 40	T-05	T-12	T-18	T-30	T-35	T-50	T-85	T-153	
0,50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
0,60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
0,70 mm aluminiu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
0,75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
0,88 mm	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,00 mm	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,25 mm	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	
1,50 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	

NUANȚE DE CULORI

0,50 mm

															
ALB	ARGINTIU	ARGINTIU ÎNCHIS	GRI DESCHIS	GRI	GRI	NEGRU	ROȘU	ROȘU MARONIU	CĂRĂMIZIU	STEJAR AURIU	MARO	VERDE ÎNCHIS	VERDE	ALBASTRU	ZINC

0,60 mm

					
ALB	ALB	ARGINTIU	GRI	VERDE	ZINC

0,70 mm

			
ALUMINIU	ALUMINIU	ALUMINIU	ZINC
RAL 7016	RAL 8017	RAL 8004	
GRI	MARO	CĂRĂMIZIU	

0,75 mm

										
ALB	ARGINTIU	ARGINTIU ÎNCHIS	GRI DESCHIS	GRI	GRI	ROȘU MARONIU	MARO	VERDE	ALBASTRU	ZINC

0,88 mm

	
ALB	ZINC

1,00 mm

		
ALB	ALB	ZINC

1,25 mm


ALB

1,50 mm


ALB



TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDALĂ



PRODUS ÎN ROMÂNIA



T 05

PROFIL PENTRU FAȚADĂ ȘI TAVAN

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1245 mm
Lățime utilă: 1215 mm



Lungime: 0,4 m - 6 m
Masa pe suprafață: 3,86 kg/m² - 5,86 kg/m²




Grosime material: 0,5 mm - 0,75 mm

Tabla cutată trapezoidală T-05 are cea mai mică înălțime a profilului dintre toate. Este un profil de fațadă, folosit pentru învelirea pereților la interior sau exterior, pentru pereți de anexe, etc. În cazul utilizării pentru înveliri la exterior, din cauza profilului mic, se recomandă lipirea foilor cu bandă dublu adezivă în momentul suprapunerii. Datorită unei game largi de culori și tratamente de suprafață, se poate utiliza aproape oriunde. Este potrivit pentru pereți sau porți ale clădirilor industriale, garduri, placări interioare, clădiri agricole sau birouri. Tabla cutată trapezoidală T-05 în decor de lemn de stejar auriu, care poate fi aplicat și pe ambele fețe, este unică în ceea ce privește aspectul și caracteristicile sale.



PENTRU ORICE TIP DE ÎNCHIDERE

SECȚIUNEA PROFILULUI

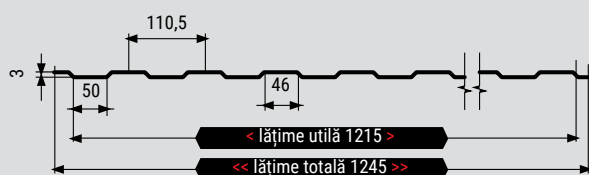

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DR!PSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	3,86 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 7035 7037 PL PM HB 7016 PL PM HB 9005</div> <div>PL 6005 PL PM HB 6009 PL 5010 PL PM HB 8004 PL 3011 PL PM HB 3009 PL PM HB 8017 PL STEJAR AURIU</div> </div>	×	profil de perete profil de acoperiș	×	300 - 6000 mm
0,60 mm	4,66 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9010 PL 9006 PL 7016 PL 6011</div> </div>	×	profil de perete profil de acoperiș		300 - 6000 mm
0,70 mm	1,91 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU ALUMINIU ALUMINIU</div> <div>ZN PM 7016 PM 8004 PM 8017</div> </div>	×	profil de perete profil de acoperiș		300 - 6000 mm
0,75 mm	5,86 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 9006 7035 7037 7016 3009 8017 6005 5010</div> </div>	×	profil de perete profil de acoperiș		300 - 6000 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm



PRODUS ÎN ROMÂNIA

T 18

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1125 mm
Lățime utilă: 1078 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 4,27 kg/m² - 8,69 kg/m²



Pantă
acoperiș:
de la 8°



Grosime material:
0,5 mm - 1,00 mm

Versatilitatea profilului trapezoidal T-18 permite utilizarea acestuia ca profil de acoperiș, precum și de fațadă. Pe lângă realizarea acoperișului caselor familiale, clădirilor industriale sau clădirilor agricole, poate fi folosit și la renovarea acoperișului, fără a fi nevoie de schimbarea leăturilor. În cazul tablei trapezoidale T-18, este posibilă livrarea luminatoarelor din fibră de sticlă sau profil policarbonat. Se poate realiza și cu folie anticondens DRIPSTOP, care mărește și mai mult posibilitatea utilizării acestuia.



Cu posibilitatea aplicării
foliei anticondens




POTRIVIT PENTRU ORICE TIP DE CLĂDIRE


Disponibilitatea luminatoarelor la acest profil



STANDARD

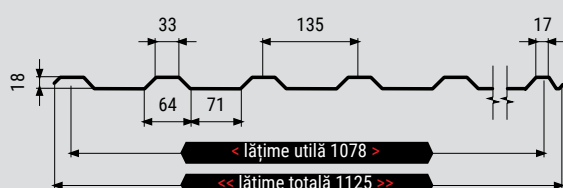

REVERS

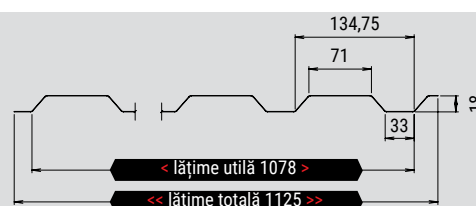

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,27 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 PL 7035 PL 7037 PL PM HB 7016 PL PM HB 9005</div> <div>PL 6005 PL PM HB 6009 PL 5010 PL PM HB 8004 PL 3011 PL PM HB 3009 PL PM HB 8017 PL STEJAR AURIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,60 mm	5,16 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9010 PL 9006 PL 7016 PL 6011</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,70 mm	2,10 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU ALUMINIU ALUMINIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	✓	500 - 13500 mm
0,70 mm	6,04 kg/m ²	<div> <div>ZN PM 7016 PM 8004 PM 8017</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,75 mm	6,49 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 9006 7035 7037 7016 3009 8017 6005 5010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,88 mm	7,80 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
1,00 mm	8,69 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm



TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDALĂ



PRODUS ÎN ROMÂNIA



T 35

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1075 mm
Lățime utilă: 1035 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 4,47 kg/m² - 9,12 kg/m²



Pantă acoperiș: de la 8°



Grosime material: 0,5 mm - 1,00 mm

Unul dintre cele mai vândute profile din portofoliul nostru este tabla trapezoidală T-35. Înălțimea cutei de 35 mm îl pretează pentru utilizare atât pentru acoperișurile clădirilor familiale sau industriale, cât și pentru fațade și garduri. T 35 din material mai gros, poate fi utilizat la cofrare ascunsă. Între fiecare cută are o cută de protecție cu o lățime de 29 mm, care îi mărește rezistența și totodată posibilitățile de utilizare. La tabla trapezoidală T-35, este posibilă și livrarea luminatoarelor din fibră de sticlă sau profil policarbonat de 6 m. Se poate realiza și cu folie anticondens DRIPSTOP, care mărește și mai mult posibilitatea utilizării acestuia.



NUMĂRUL 1 LA CLĂDIRI INDUSTRIALE

Disponibilitatea iluminatoarelor la acest profil




Cu posibilitatea aplicării foliei anticondens




Tratare automată a marginii streșinei și a coamei tablei prin eliminarea foliei DRIPSTOP la profilul T-35

STANDARD

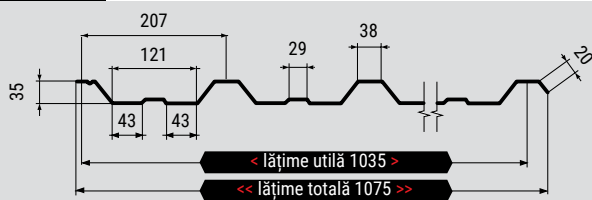

REVERS

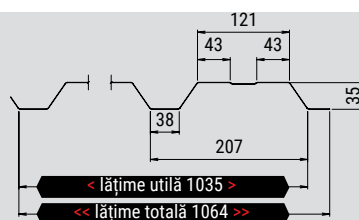

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,47 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PL 9002</div> <div>PL 9006</div> <div>PL 9007</div> <div>PL 7035</div> <div>PL 7037</div> <div>PL 7016</div> <div>PL PM HB</div> <div>PL PM HB 9005</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,60 mm	5,40 kg/m ²	<div> <div>PL 6005</div> <div>PL PM HB 6009</div> <div>PL 5010</div> <div>PL PM HB 8004</div> <div>PL 3011</div> <div>PL PM HB 3009</div> <div>PL PM HB 8017</div> <div>STEJAR AURIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,70 mm	2,37 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PL 9002</div> <div>PL 9010</div> <div>PL 9006</div> <div>PL 7016</div> <div>PL 6011</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,70 mm	6,33 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU</div> <div>ALUMINIU</div> <div>ALUMINIU</div> <div>PM 7016</div> <div>PM 8004</div> <div>PM 8017</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	✓	500 - 13500 mm
0,75 mm	6,79 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PL 9002</div> <div>PL 9006</div> <div>PL 7035</div> <div>PL 7037</div> <div>PL 7016</div> <div>PL 3009</div> <div>PL 8017</div> <div>PL 6005</div> <div>PL 5010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,88 mm	8,00 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
1,00 mm	9,12 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PL 9002</div> <div>ALUMINIU 9010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm



PRODUS ÎN SLOVACIA



SINUS 40

PROFIL PENTRU ACOPERȘURI, FAȚADE ȘI HALE ARCUITE

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1085 mm
Lățime utilă: 965 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 4,42 kg/m² - 11,34 kg/m²



Pantă
acoperiș:
od 8°



Grosime material:
0,5 mm - 1,25 mm

O noutate în portofoliul nostru și, în esență, o noutate pe piața slovacă, este posibilitatea rotunjirii acestui profil trapezoidal de la o rază de $r = 2$ m. Profilul rotunjit în acest fel are o gamă largă de utilizare. Grație profilului sinusoidal, poate fi folosit la acoperirea halelor mari arcuite, în timp ce raza tablelor este adaptată structurii de oțel pregătite în prealabil.

În trecut au fost construite un număr mare de astfel de construcții, iar învelișul actual (în principal panouri din fibră de sticlă) nu-și mai îndeplinește funcția. De aceea vă oferim soluția ideală pentru schimbul lor. Sinusul arcuit poate fi folosit și ca magazie pentru lemne, garaj pentru motocicletă și mașină, învelitoare pentru containere, mașini și utilaje agricole. Cu o grosime de 1 mm și o rază de 2 m, acest profil este chiar autoportant.





DRIPSTOP

POSBILITATEA ROTUNJIRII DE LA O RAZĂ DE $r = 2$ m

Ca noutate în gama de profile trapezoidale este profilul SINUS. Profil tradițional sinusoidal cu înălțimea cutei de 40 mm, poate fi utilizat în multe scopuri: ca acoperiș, dar și ca profil de fațadă atractiv. Se poate realiza și cu folie anticondens DRIPSTOP

PROFIL ROTUNJIT

PROFIL ONDULAT

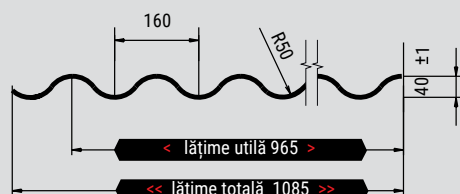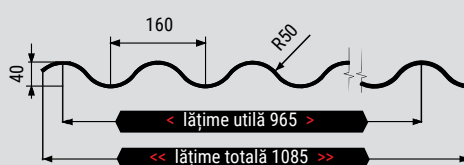

Tratare automată a marginii streșinei și a coamei tablei prin eliminarea foliei DRIP-STOP la profilul SINUS40.

Grosime	Váha za celkovú šírku	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Lungime
0,50 mm	4,42 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 PL 9007 7035 7037 PL PM HB 7016 PL PM HB 9005</div> <div> <div>PL 6005 PL PM HB 6009 PL 5010 PL PM HB 8004 PL 3011 PL PM HB 3009 PL PM HB 8017 PL STEJAR AURIU</div> </div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	500 - 8000 mm
0,60 mm	5,35 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9010 PL 9006 7016 6011</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	500 - 8000 mm
0,70 mm	2,57 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU ALUMINIU ALUMINIU</div> <div> <div>ZN PM 7016 PM 8004 PM 8017</div> </div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	500 - 13500 mm
0,75 mm	6,73 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 9006 9007 7035 7037 7016 3009 8017 6005 5010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	500 - 13500 mm
0,88 mm	7,93 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	500 - 13500 mm
1,00 mm	9,03 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	500 - 13500 mm
1,25 mm	11,34 kg/m ²	<div> <div>PL 9002</div> </div>	✗	profil de perete profil de acoperiș	500 - 13500 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μ m PM = Poliester mat 25 μ m HB = Poliester mat HB 50 μ m



TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDALĂ



PRODUS ÎN SLOVACIA



STEPPO

PROFIL PENTRU FAȚADĂ

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1180 mm
Lățime utilă: 1134 mm



Lungime: 0,5 m - 6 m
Masa pe suprafață: 4,07 kg/m² - 6,19 kg/m²




Grosime material: 0,5 mm - 0,75 mm


În principiu, STEPPO este utilizat ca profil de fațadă, cu scopul învelirii pereților pereților, fie în exterior, fie în interior. Forma sa unică dă impresia de panouri lamelare elegante cu poziționare orizontală. Ca și profil de acoperiș poate fi utilizat în cazul producerii sale reverse. Se produce din tablă zincată prevopsită, de grosime de la 0,50 mm până la 0,75 mm. STEPPO este un profil unic cu utilizări multiple. În procesul de creare a acestui tip de profil, s-a căutat obținerea unui produs atractiv estetic și cu o eficiență maximă, ceea ce se regăsește în prețul său foarte bun. Profilul trapezoidal STEPPO în decor de lemn de stejar auriu, care poate fi produs și pe ambele fețe, aparține clasei premium în ceea ce privește aspectul și caracteristicile sale.



STANDARD

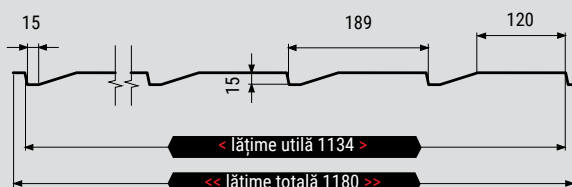

REVERS

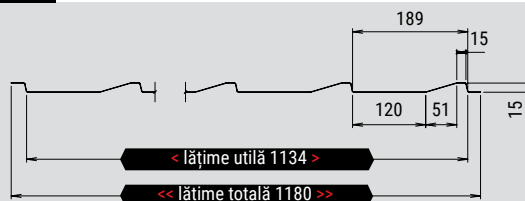

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,07 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PL 9002</div> <div>PL 9006</div> <div>PL 9007</div> <div>PL 7035</div> <div>PL 7037</div> <div>PL PM HB 7016</div> <div>PL PM HB 9005</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	✗	500 - 6000 mm
0,60 mm	4,92 kg/m ²	<div> <div>PL 6005</div> <div>PL PM HB 6009</div> <div>PL 5010</div> <div>PL PM HB 8004</div> <div>PL 3011</div> <div>PL PM HB 3009</div> <div>PL PM HB 8017</div> <div>STEJAR AURIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,70 mm	2,37 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU</div> <div>ALUMINIU</div> <div>ALUMINIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,70 mm	5,76 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PM 7016</div> <div>PM 8004</div> <div>PM 8017</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,75 mm	6,19 kg/m ²	<div> <div>ZN</div> <div>PL 9002</div> <div>PL 9006</div> <div>PL 7035</div> <div>PL 7037</div> <div>PL 7016</div> <div>PL 3009</div> <div>PL 8017</div> <div>PL 6005</div> <div>PL 5010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 µm PM = Poliester mat 25 µm HB = Poliester mat HB 50 µm



PRODUS ÎN SLOVACIA



T 12

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1150 mm
Lățime utilă: 1111 mm



Lungime: 0,5 m - 6 m
Masa pe suprafață: 4,17 kg/m² - 8,52 kg/m²



Pantă
acoperiș:
de la 8°



Grosime material:
0,5 mm - 1,00 mm

Profilul trapezoidal T-12 este unul dintre cele mai noi și cele mai vândute profile pe care le producem. La acest profil, înălțimea cutei este de 12 mm. Se folosește ca profil de acoperiș și de fațadă. Se poate folosi cu succes și la renovarea acoperișului, fără a fi nevoie de schimbarea leațurilor. Datorită formei simetrice, putem folosi acest profil în construcția de case familiale, garaje, magazine de grădină, foișoare, anexe sau împrejuriri.





Cu posibilitatea aplicării
foliei anticondens



PENTRU ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE

STANDARD

REVERS

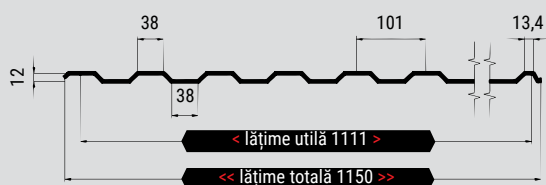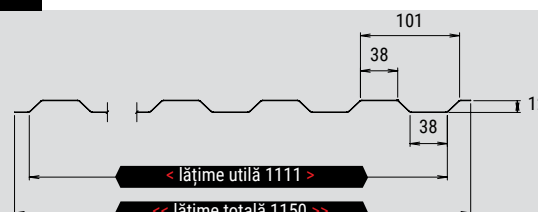

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DR!PSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,17 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 PL 9007 PL 7035 PL 7037 PL PM HB 7016 PL PM HB 9005</div> <div>PL 6005 PL PM HB 6009 PL 5010 PL PM HB 8004 PL 3011 PL PM HB 3009 PL PM HB 8017 PL STEJAR AURIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	X	500 - 6000 mm
0,60 mm	5,04 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9010 PL 9006 PL 7016 PL 6011</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,70 mm	2,07 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU PM 7016 PM 8004 PM 8017</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,70 mm	6,00 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 PL 7035 PL 7037 PL 7016 PL 3009 PL 8017 PL 6005 PL 5010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,75 mm	6,35 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
0,88 mm	7,48 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm
1,00 mm	8,52 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 6000 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm



TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDALĂ



PRODUS ÎN SLOVACIA



T 30

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1140 mm
Lățime utilă: 1100 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 4,48 kg/m² - 9,14 kg/m²



Pantă
acoperiș:
de la 8°



Grosime material:
0,5 mm - 1,00 mm

La acest profil, înălțimea cutei este de 30 mm. Este produs în primul rând ca profil de acoperiș, dar pe revers, poate fi folosit ca profil estetic de fațadă. Utilizarea ideală a trapezului T-30 este la schimbarea acoperișurilor halelor industriale mari, precum și a clădirilor agricole, fără a fi nevoie de schimbarea leăturilor. Tabla trapezoidală T-30, se poate realiza și cu folie anticondens DRIPSTOP.




Cu posibilitatea aplicării
foliei anticondens




PENTRU ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE

STANDARD

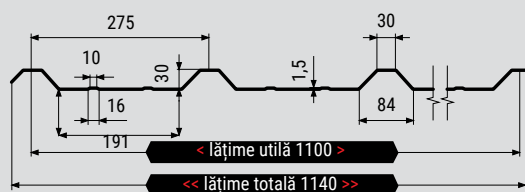

REVERS

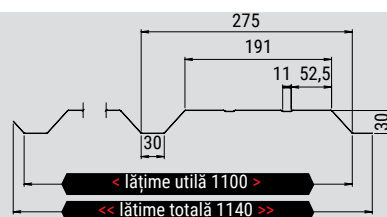

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,48 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 PL 9007 PL 7035 PL 7037 PL PM HB 7016 PL PM HB 9005</div> <div>PL 6005 PL PM HB 6009 PL 5010 PL PM HB 8004 PL 3011 PL PM HB 3009 PL PM HB 8017 PL STEJAR AURIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	✗	500 - 8000 mm
0,60 mm	5,40 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9010 PL 9006 PL 7016 PL 6011</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,70 mm	2,18 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU PM 7016 PM 8004 PM 8017</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,70 mm	6,20 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 PL 7035 PL 7037 PL 7016 PL 3009 PL 8017 PL 6005 PL 5010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,75 mm	6,80 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002 PL 9006 PL 7035 PL 7037 PL 7016 PL 3009 PL 8017 PL 6005 PL 5010</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,88 mm	8,02 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
1,00 mm	9,14 kg/m ²	<div> <div>ZN PL 9002</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm



PRODUS ÎN SLOVACIA



T 50

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 1085 mm
Lățime utilă: 1040 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 4,42 kg/m² - 11,34 kg/m²



Pantă
acoperiș:
de la 8°



Grosime material:
0,5 mm - 1,25 mm

Tabla trapezoidală T-50 este prima din seria profilelor portante. Se folosește și la acoperiș, mai ales când panta este mică. Rezistența cutelor mai înalte la influențele meteorologice oferă acestui profil diverse utilizări în construcții. Cel mai mult este văzută pe acoperișurile halelor industriale mari sau a depozitelor. Este căutată și pentru utilizarea sa sub formă de cofrare ascunsă. În cazul tablei trapezoidale T-50 este posibilă livrarea profilelor iluminatoare. De asemenea, aceasta se poate realiza și cu folie anticondens DRIPSTOP.



Cu posibilitatea aplicării
foliei anticondens




PENTRU ACOPERȘURI ȘI COFRARE ASCUNSĂ


Disponibilitatea iluminatoarelor la acest profil



STANDARD

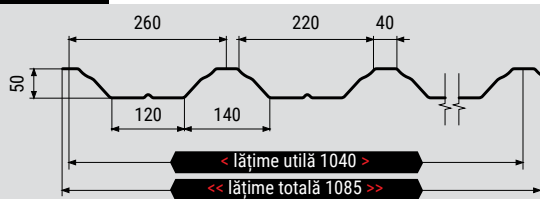

REVERS

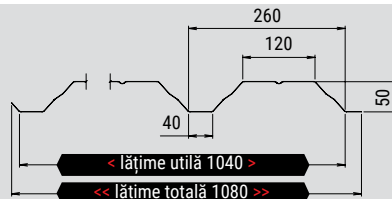

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,50 mm	4,42 kg/m ²	<div> <div>PZ PL 9002 PL 9006 PL 9007 7035 7037 PL PM HB 7016 PL PM HB 9005</div> <div>PL 6005 PL PM HB 6009 5010 PL PM HB 8004 3011 PL PM HB 3009 PL PM HB 8017 STEJAR AURIU</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș	✓	500 - 8000 mm
0,60 mm	5,35 kg/m ²	<div> <div>PZ PL 9002 PL 9010 PL 9006 PL 7016 PL 6011</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 8000 mm
0,70 mm	2,57 kg/m ²	<div> <div>ALUMINIU PM 7016 ALUMINIU PM 8004 ALUMINIU PM 8017</div> </div>	✓	profil de perete profil de acoperiș		500 - 13500 mm
0,70 mm	6,27 kg/m ²					
0,75 mm	6,73 kg/m ²	<div> <div>PZ PL 9002 9006 7035 7037 7016 3009 8017 6005 5010</div> </div>	✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
0,88 mm	7,93 kg/m ²	<div> <div>PZ PL 9002</div> </div>	✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
1,00 mm	9,03 kg/m ²	<div> <div>PZ PL 9002</div> </div>	✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
1,25 mm	11,34 kg/m ²	<div> <div>PL 9002</div> </div>	✗	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm



TABLĂ CUTATĂ TRAPEZOIDALĂ



PRODUS ÎN SLOVACIA



T 85

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 980 mm
Lățime utilă: 930 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 6,94 kg/m² - 12,55 kg/m²



Pantă
acoperiș:
de la 8°



Grosime material:
0,75 mm - 1,25 mm

Profilul trapezoidal T-85 face parte din seria profilelor portante, care sunt utilizate în principal ca elemente de susținere a clădirilor. Se folosește la cofrare ascunsă, tavane pliate izolate etc. În ciuda înălțimii sale, poate fi folosit și ca profil de acoperiș. Se poate realiza și cu folie anticondens DRIPSTOP.





Cu posibilitatea aplicării
foliei anticondens



PENTRU CONSTRUCȚII ȘI ACOPERIȘURI

STANDARD

REVERS

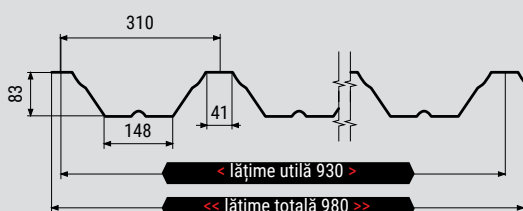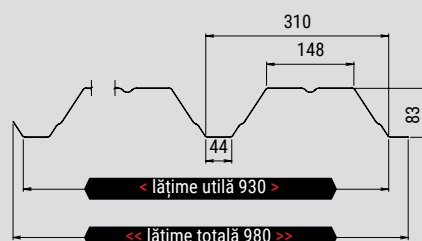

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,70 mm	2,42 kg/m ²	ALUMINIU	✓	profil de acoperișuri și construcții	✗	500 - 13500 mm
0,70 mm	6,94 kg/m ²	ZN PM 7016 PM 8004 PM 8017				
0,75 mm	7,45 kg/m ²	ZN PL 9002 9006 7035 7037 7016 3009 8017 6005 5010	✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
0,88 mm	8,78 kg/m ²	ZN PL 9002	✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
1,00 mm	10,00 kg/m ²	ZN PL 9002 PL 9010	✓	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm
1,25 mm	12,55 kg/m ²	PL 9002	✗	profil de acoperișuri și construcții		500 - 13500 mm

ZN = Zincat PL = Poliester lucios 25 μm PM = Poliester mat 25 μm HB = Poliester mat HB 50 μm



PRODUS ÎN SLOVACIA



T 153

PROFIL TRAPEZOIDAL

PARAMETRI TEHNICI



Lățime totală: 880 mm
Lățime utilă: 840 mm



Lungime: 0,5 m - 13,5 m
Masa pe suprafață: 10,23 kg/m² - 20,46 kg/m²




Grosime material: 0,75 mm - 1,5 mm

Cel mai înalt profil al tuturor foilor trapezoidale poartă denumirea T-153. Înălțimea sa și tipul de oțel din care este fabricat îl limitează la utilizarea pentru soluții structurale. Finisajul suprafeței materialului este de interior în ceea ce privește utilizarea sa principală. Tratatul de suprafață al materialului este, din punctul de vedere al utilizării sale principale, de caracter interior. Spre deosebire de tablele trapezoidale anterioare, acesta este produs din material cu o lățime de 1500 mm, care este procurat exclusiv pentru acest profil. Formează unul dintre elementele de bază ale tuturor centrelor comerciale, ale clădirilor multifuncționale și ale altor clădirilor industriale.



CEA MAI ÎNALTĂ TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

STANDARD

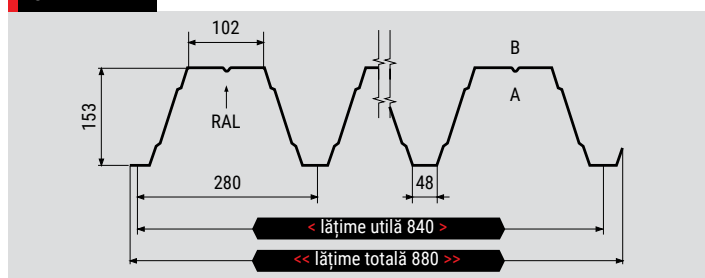

Clasificarea rezistenței în caz de incendiu
R30 / RE 30 / REI 30

Grosime	Greutate pentru lățime totală	Culoare RAL	DRIPSTOP	Utilizare	Placă transparentă	Lungime
0,75 mm	10,23 kg/m ²	DU 9002	×	profil de construcții și portant	×	500 - 13500 mm
0,88 mm	12,00 kg/m ²	DU 9002	×	profil de construcții și portant		500 - 13500 mm
1,00 mm	13,64 kg/m ²	DU 9002	×	profil de construcții și portant		500 - 13500 mm
1,25 mm	17,05 kg/m ²	DU 9002	×	profil de construcții și portant		500 - 13500 mm
1,50 mm	20,46 kg/m ²	DU 9002	×	profil de construcții și portant		500 - 13500 mm

DU = 15 μm strat



FOLIE ANTI-CONDENS DRIPSTOP

Folia anticondens DRIPSTOP este realizată din nenumărate fibre PES interconectate. Între aceste fibre există camere mici, al căror scop este de a reține condensul până la evaporarea sa după încălzirea exterioară (aprox. 500 g/m² în 6 ore). Aceasta este o modalitate economică de a rezolva problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș neizolat termic.

AVANTAJE:

- ▶ niciodată, nici o picurare de pe acoperișul deschis în zona acoperită
 - ▶ durabilitate - rezistență la rupere și abraziune (nu va fi distrusă ca izolația obișnuită)
 - ▶ ușor de curățat, fie cu furtun cu apă, fie cu spălare sub presiune
 - ▶ rezistență împotriva bacteriilor
 - ▶ îmbunătățirea acusticii clădirii (reverberanță redusă)
 - ▶ reducerea zgomotului în timpul ploii: -3dB
 - ▶ absorbție apă: 700-900 g/m²
 - ▶ inflamabilitate A2 – s1, d0 (EN 13501/1)
 - ▶ rezistență chimică – la majoritatea substanțelor chimice care intră în mod normal în contact cu materialul
- DRIPSTOP nu trebuie să intre în contact cu niciun solvent, grăsimi, ulei etc.**

DRIPSTOP



EVITAREA PRELINGERII APEI

Pentru a preveni capilaritatea, este important să nu aplicați DRIPSTOP acolo unde tabla se suprapune. La îmbinările longitudinale, această problemă se rezolvă făcând lățimea foliei anticondens cu câțiva centimetri mai îngustă decât tabla în sine. Cu toate acestea, trebuie acordată mai multă atenție locurilor în care tabla se suprapune transversal și unde apa se scurge de pe acoperiș în jgheab. În cazul suprapunerii transversale, ultimii 5-10 cm ai foliei trebuie modificați, iar în cazul unei suprapuneri deasupra jgheabului este suficient să se modifice cu aproximativ 5 cm.

Aderența DRIPSTOPULUI la acoperiș este asigurată de un adeziv special impermeabil.

UTILIZARE:

Folia anticondens DRIPSTOP se aplică pe partea interioară a tablei trapezoidale și are scopul de a preveni scurgerea condensului în interiorul clădirii. Este utilizată în principal în depozitele neizolate, unde se formează condens pe interiorul tablei trapezoidale din cauza schimbărilor climatice exterioare, care apoi se scurge și poate deteriora bunurile depozitate. De asemenea, această folie este folosită în clădirile agricole, unde datorită concentrației mari de umiditate de la animalele din grajd, se produce mult condens pe tavan și pe acoperișul izolat. Este folosită oriunde condensul care se scurge din tavan ar putea cauza o problemă.




ASAMBLARE

Asamblarea tablei trapezoidale cu folie anticondens nu poate fi făcută decât de un tinichigiu care este instruit și cunoaște toate procedeele de asamblare pe construcție.




AVERTIZARE

Conexiunea este permanentă. Materialul DRIPSTOP nu poate fi îndepărtat și lipit din nou. Dacă DRIPSTOP este folosit în grajduri sau hambare, vă recomandăm să-l spălați cel puțin o dată pe an cu soluție anti-mucegai. La montarea învelișului, fenomenul de ridicare capilară trebuie întotdeauna eliminat în zonele de suprapunere și la marginea învelișului.

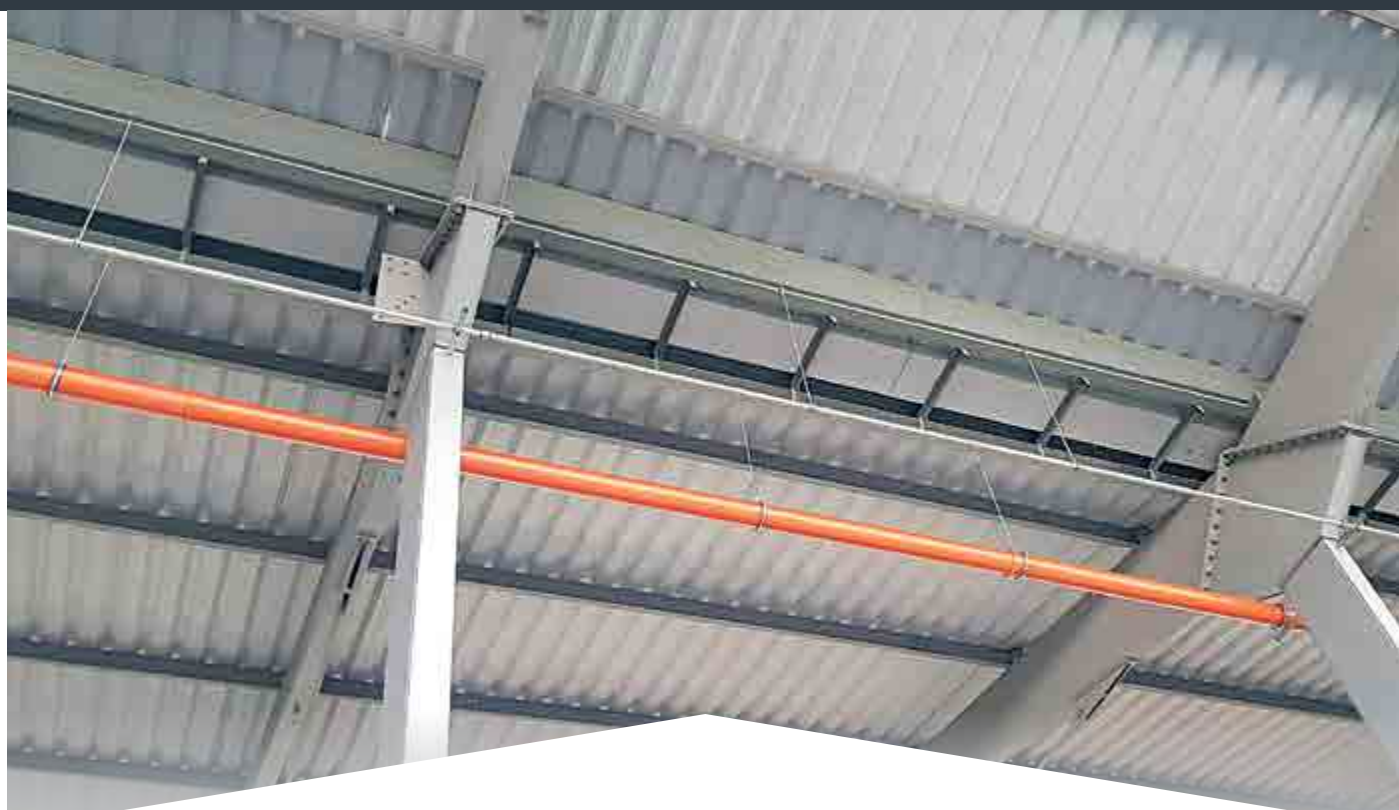


SUPRAPUNERE LATERALĂ

ACOPERIȘ

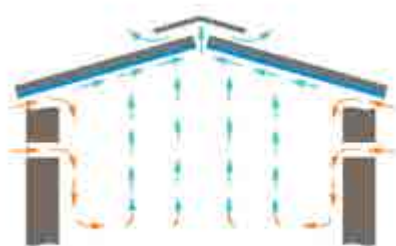

Aerisire adecvată - pieptenele de aerisire asigură eliminarea aerului umed.

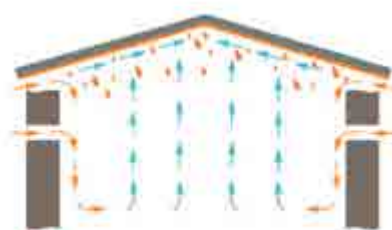

Ventilație necorespunzătoare - aerul umed nu este îndepărtat în exterior.

Pentru ca întregul ciclu să funcționeze corect, folia anticondens trebuie să fie uscată.
Prin urmare, în clădire este necesar să se asigure o ventilație adecvată.



ACCESORII PENTRU ACOPERIȘ



Firma MASLEN oferă
accesorii complete pentru
toate produsele noastre.



01

CAPAC DE COAMĂ



Închide
capetele coamei
acoperișului

02

PARAVÂNT INFERIOR



Închide marginile
acoperișului de-a
lungul pantei
pe ambele părți.

03

OPRITOR DE ZĂPADĂ



Împiedică
căderea zăpezii
de pe acoperiș

04

OPRITOR ZĂPADĂ CU DOUĂ TIJE



Susține zăpada
pe aoperiș

05

SUPORT PENTRU DOUĂ TIJE



Pentru opritorul
de zăpadă cu
două tije

06

SUPORT CU UN ORIFICIU



Susține tije
opritorului de
zăpadă

07

PINTEN ZĂPADĂ



Spintecă bucăți
mari de gheață

08

COAMĂ DE RAMIFICAȚIE ÎN 'Y'



Pentru trecerea
estetică a coamei
către muchia
înclinată.

09

COAMĂ SEMIROTUNDĂ



Acoperă coama
acoperișului

10

BURDUF PENTRU STRĂPUNGERI



Etanșează
străpungerea
acoperișului
de țevi sau cabluri

11

BANDĂ DE ETANȘARE – COMPRIBAND




Etanșare pe
marginea doliei

AFIȘAREA ACCESORIILOR PENTRU ACOPERIȘ

ACCESORIILE
COMPLETE

MASLEN

LE GĂSIȚI AICI.

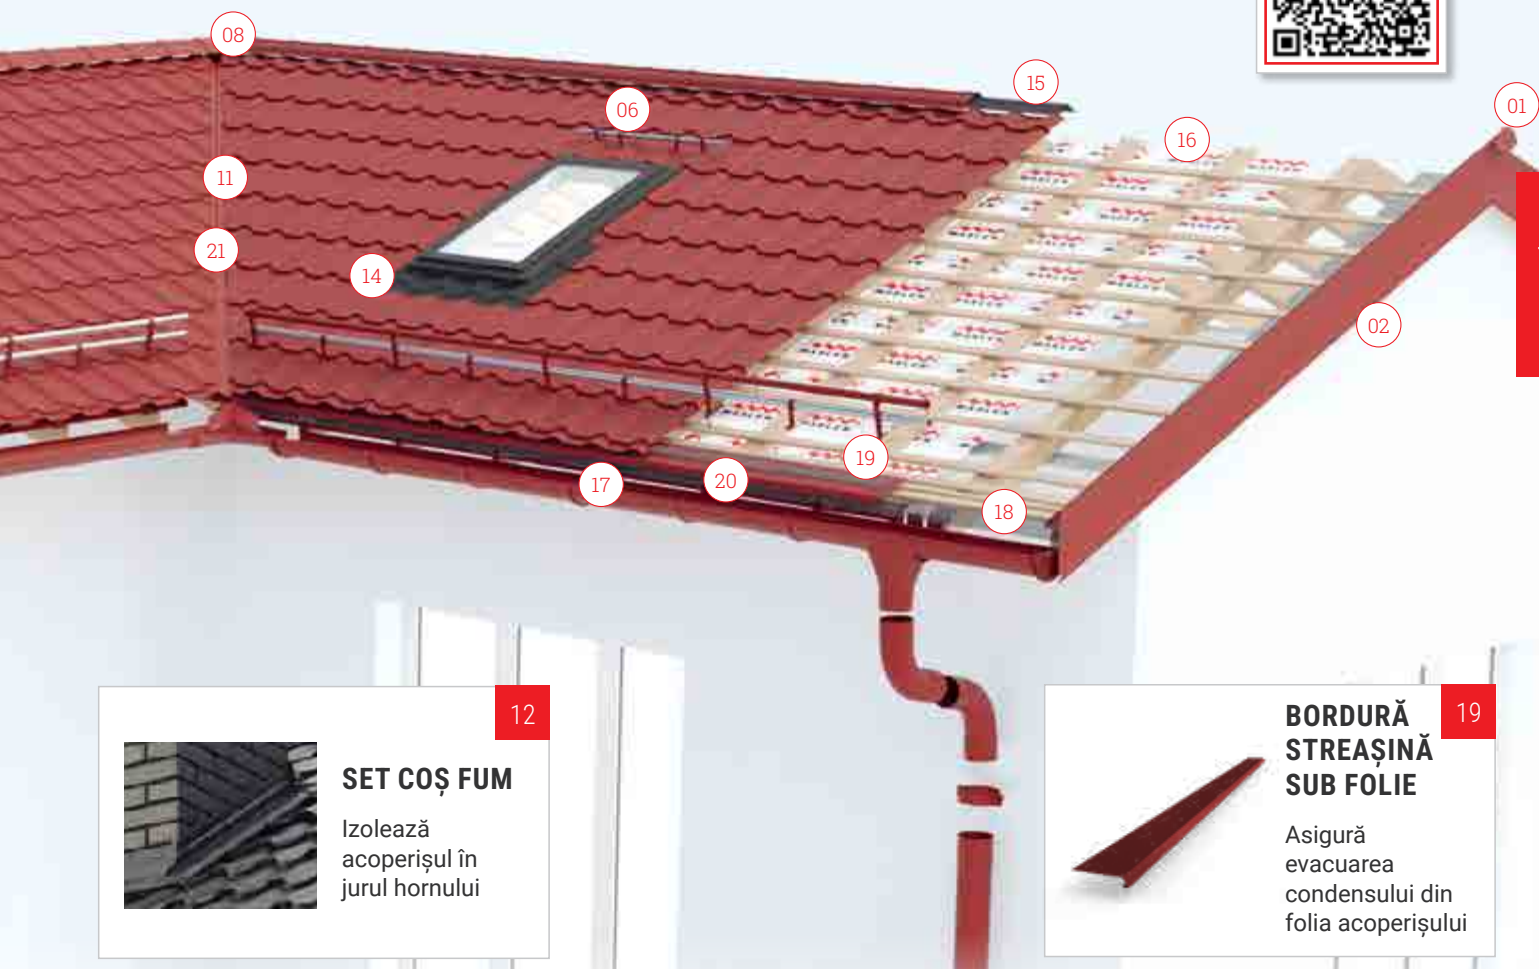

www.maslen.ro



SET COȘ FUM

Izolează
acoperișul în
jurul hornului



FEREASTRĂ DE IEȘIRE PE ACOPERIȘ

Ieșire pe acoperiș
(ex. la horn)



FOLIE DE DIFUZIE

Permite trecerea
aburului din
izolația termică
a acoperișului



BORDURĂ STREĂȘINĂ SUB FOLIE

Asigură
evacuarea
condensului din
folia acoperișului



BORDURĂ STREĂȘINĂ

Conduce apa
de ploaie de pe
învelitoare în
jgheab.



DOLIA

Preia apa
de ploaie la
intersecția
dintre două ape
ale acoperișului



COȘ DE VENTILARE

Servește pentru
ventilarea spațiilor
de sub acoperiș.



FEREASTRĂ DE MANSARDĂ

Asigură lumină
sub acoperiș



PIEPTENE DE AERISIRE

Oprește
pătrunderea
păsărilor și
insectelor



BANDĂ AERISIRE COAMĂ

Asigură aerisirea
acoperișului



GRILAJ PENTRU AERISIRE

Împiedică
pătrunderea
păsărilor și
insectelor.




ACCESORII PENTRU ACOPERIȘURI



CAPAC DE COAMĂ


Închide capetele coamei acoperișului. Se pune câte o bucată la fiecare capăt liber al coamei.



COAMĂ SEMIROTUNDĂ

Acoperă coama acoperișului. Se folosește la țigla metalică, la coamă. Produsul are 2 m. Calculăm necesarul adunând lungimile coamei acoperișului și împărțim la 1,9 (suprapuneri de 10 cm). Se vinde la bucăți întregi.

Lt. 310/410 mm




Lt. 312 mm/416 mm



COAMĂ UNGHIULARĂ

Acoperă coama acoperișului. Utilizată la tablă cutată sau la acoperiș cu pantă înaltă (când nu se potrivește coama semirotundă). Produsul are 2 m. Calculăm necesarul adunând lungimile coamei acoperișului și împărțim la 1,9 (suprapuneri de 10 cm). Se vinde la bucăți întregi.




Lt. 312 mm/416 mm



ÎNCHIDERE COAMĂ

Se montează la capătul coamei semirotunde în colțurile de la streășină. Necesarul este egal cu numărul colțurilor de la streășină.







COAMĂ DE RAMIFICAȚIE ÎN „Y”

Servește la realizarea unui tranziții estetice a coamei în zonele colțurilor acoperișului. În ofertă sunt disponibile pentru tipurile de coamă premium 312 și coamă cu ventilație inferioară 312.



SET COȘ FUM

Este un set de patru piese, care permit îmbrăcarea etanșă și estetică a coșului de fum pe toate patru laturile. Lungimea standard este de 1 m, dar la cerere se poate face și pe alte lungimi.






BORDURĂ RUPERE PANTĂ

Face trecerea între două părți succesive ale acoperișului cu pantă diferită. Partea de sus se pune sub învelitoare, iar partea de jos peste învelitoare. Unește panta mai mare, cu una joasă. Are lungimea de 2 m. Calculăm necesarul împărțind lungimea totală a "rupurii" la 1,9.



Lt. 312 mm

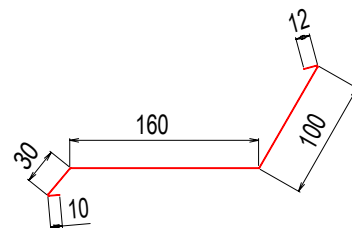

DOLIE

Conduce apa dintre două planuri intersectate ale acoperișului. Bucata are 2 m. Calculăm necesarul împărțind lungimea doliilor la 1,8 (suprapunere de 20 cm). La dolie trebuie adăugată și banda de etanșare UNI.



Lt. 500 mm



DOLIE CU CRESTĂ

Creasta din mijlocul doliei dirijează apa și zăpada spre streșină, împiedicând pătrunderea acestora sub învelitoare.


Lt. 625 mm

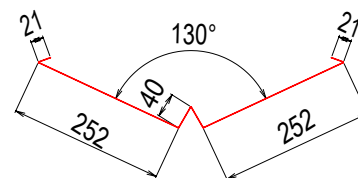

PARAVÂNT INFERIOR

Închide marginile acoperișului de-a lungul pantei pe ambele părți. Are rolul de a împiedica smulgerea învelitorii de vânt. Necesarul se determină împărțind lungimea totală a căpriorilor marginali la 1,9. (suprapunere de 10 cm).


Lt. 312 mm/416 mm

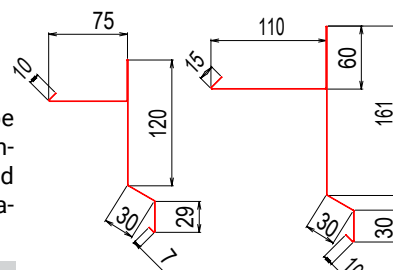

PARAVÂNT SUPERIOR

La toate tipurile de tablă cutată, închide marginile de-a lungul pantei pe ambele părți. La acoperișurile într-o pantă, închide capătul de sus al acestora. Are lungimea de 2 m. Necesarul se stabilește împărțind lungimea marginilor la 1,9, se rotunjește în sus. Se vinde la bucăți întregi.


Lt. 312 mm/416 mm

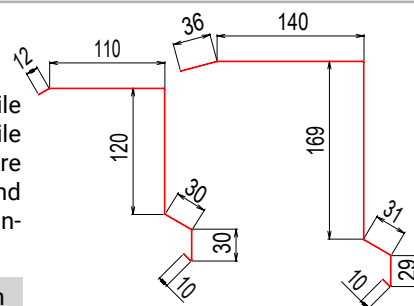

LEGĂTURA DINTRE DOUĂ ÎNVELITORI DIFERITE

Unește două tipuri de învelitori, care acoperă același plan al unui acoperiș. Se montează pe toată lungimea pantei între cele două învelitori. Bucata are 2 m lungime. Necesarul se calculează adunând lungimea învelitorii unde va fi folosită și împărțim la 1,9. Se vinde la bucăți întregi.

Lt. 312 mm






ACCESORII PENTRU ACOPERIȘURI



BORDURĂ FRONTON INFERIOARĂ

Se folosește în locurile de învecinare a pantei acoperișului cu părți verticale ale construcției. Calculăm necesarul împărțind lungimea pantei învecinate cu peretele la 1,9 (suprapunere de 10 cm) și rotunjim în sus la întregi. Se produce și se vinde la bucăți de 2 m.


Lt. 312 mm



BORDURĂ FRONTON SUPERIOARĂ

Se folosește în locurile de învecinare în capătul de sus a pantei acoperișului cu părți verticale ale construcției. Calculăm necesarul împărțind lungimea pantei învecinate cu peretele la 1,9 (suprapunere de 10 cm) și rotunjim în sus la întregi. Se produce și se vinde bucăți de 2m.


Lt. 312 mm



BORDURĂ FRONTON PENTRU KLIK

Se folosește în locurile de învecinare a pantei acoperișului cu părți verticale ale construcției. Calculăm necesarul împărțind lungimea pantei învecinate cu peretele la 1,9 (suprapunere de 10 cm) și rotunjim în sus la întregi. Se produce și se vinde bucăți de 2 m.


Lt. 312 mm



ȘORTUL DE STREAȘINĂ

Conduce apa de ploaie de pe învelitoare direct în jgheabul de sub streășină. Are lungimea de 2 m. La comandă, se poate produce și la alte lungimi. Șortul de streășină sub folie l.t. 125 mm preia condensul de pe folia de sub învelitoare.

Lt. 250 mm

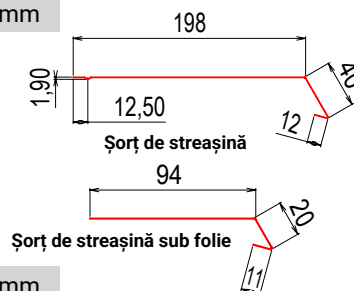


Lt. 125 mm



OPRITOR ZĂPADĂ 2 m

Ține zăpada pe acoperiș. Dacă panta este mai lungă de 3,5m, trebuie montat al doilea rând de opritori de zăpadă. În unele cazuri se livrează cu întăritură 0,75 x 50 x 50. Fiecărei bucăți de opritor de zăpadă i se calculează 7 buc de holșuruburi lungi (60mm) și 7 buc holșuruburi scurte (20mm), plus etanșare butilcauciucată.

Lt. 312 mm






ȘORT DE STREAȘINĂ SUB FALT

Cunoscut și ca "accesoriu de start", deoarece se montează primul și constituie baza de plecare a fâșiilor de tablă fălțuită sau KLIK. Accesoriul trebuie fixat într-un plan, pentru a facilita montarea ușoară și paralelă a învelitorii. Se produce la bucăți de 2m.


Lt. 312 mm



PARAVÂNT LA TABLA FĂLȚUITĂ

Închide marginile acoperișului de-a lungul pantei pe ambele părți, dar și ca margine în partea de sus a acoperișului într-o apă. Are rolul de a împiedica smulgerea învelitorii de vânt și pătrunderea apei de ploaie sub tablă. Se produce la lungimea de 2 m.


Lt. 250 mm



PARAVÂNT LA KLIK PANEL

Închide marginile acoperișului de-a lungul pantei pe ambele părți. Are rolul de a împiedica smulgerea învelitorii de vânt, și pătrunderea apei de ploaie sub tablă. Se produce la lungimea de 2 m.


Lt. 312 mm



ACCESORIU DE ÎMBINARE

Se utilizează pentru îmbinarea tablelor pe lungime, pentru fixarea în dolie, a coșului de fum, a ferestrelor de acoperiș sau a trapelor de acces. Lungimea profilului este de 2 m, astfel încât să poată fi scurtat la dimensiunea dorită, în funcție de locul utilizării.


Lt. 70 mm



COAMĂ PENTRU FALT ȘI KLIK


Acoperă coama la învelitorile fălțuite și KLIK panel. Se produce la lungimea de 2 m.

Lt. 312 mm / 416 mm / 625 mm

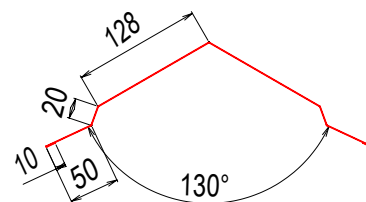

ACCESORIU DE VENTILARE KLIK-480 FALT-530


Se folosește la învelitorile de tablă fălțuită și KLIK panel. Este un profil perforat de forma literei Z, se montează sub coamă și ajută la ventilarea învelitorii. Are lungimea de 0,48m și 0,53 m, ca să încapă între fălțurile ridicate. Se pune pe ambele părți ale coamei.




Accesoriu de ventilare a coamei



SISTEM PLUVIAL

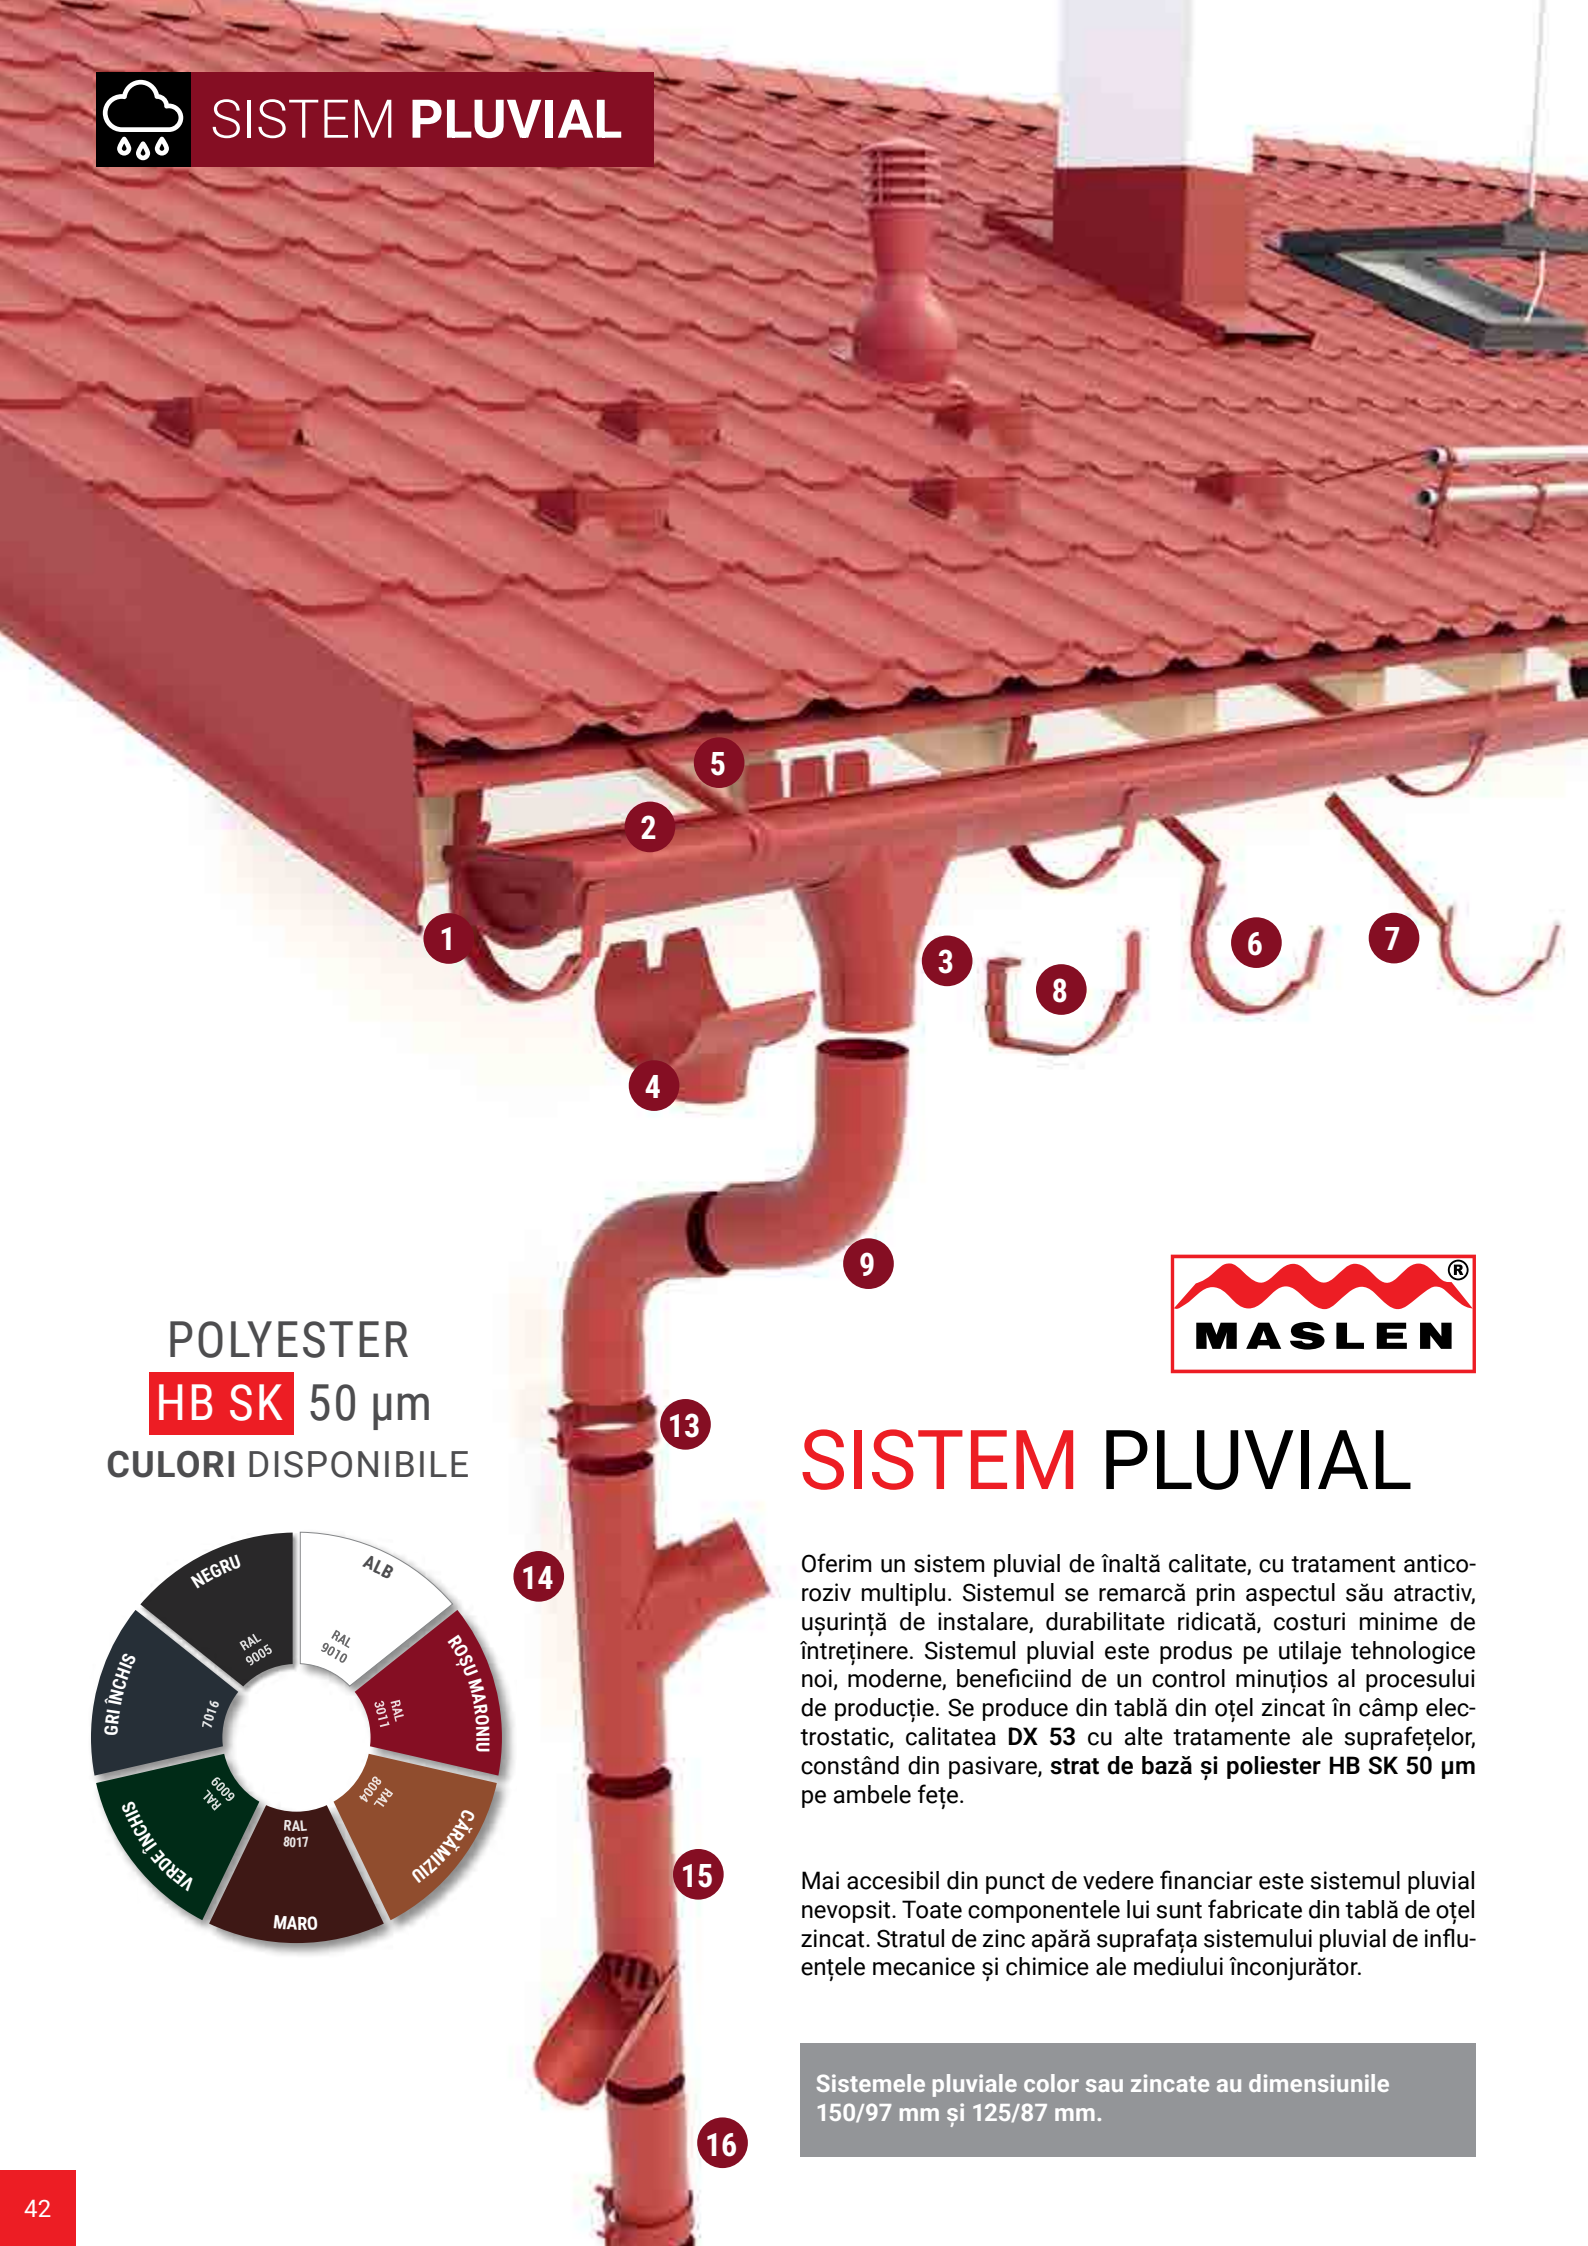

POLYESTER
HB SK 50 µm
CULORI DISPONIBILE

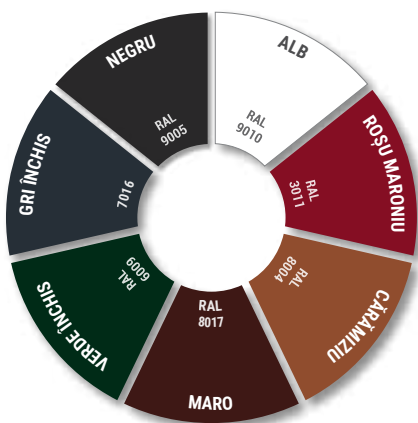

SISTEM PLUVIAL

Oferim un sistem pluvial de înaltă calitate, cu tratament anticoroziv multiplu. Sistemul se remarcă prin aspectul său atractiv, ușurință de instalare, durabilitate ridicată, costuri minime de întreținere. Sistemul pluvial este produs pe utilaje tehnologice noi, moderne, beneficiind de un control minuțios al procesului de producție. Se produce din tablă din oțel zincat în câmp electrostatic, calitatea **DX 53** cu alte tratamente ale suprafețelor, constând din pasivare, **strat de bază și poliester HB SK 50 µm** pe ambele fețe.

Mai accesibil din punct de vedere financiar este sistemul pluvial nevopsit. Toate componentele lui sunt fabricate din tablă de oțel zincat. Stratul de zinc apără suprafața sistemului pluvial de influențele mecanice și chimice ale mediului înconjurător.

Sistemele pluviale color sau zincate au dimensiunile 150/97 mm și 125/87 mm.



10

1



CAPAC JGHEAB

2



JGHEAB DE STREAȘINĂ

3



RACORD JGHEAB

4



RACORD JGHEAB - BURLAN

5



ANCORĂ
JGHEAB UNI

6



CÂRLIG CU LAMELĂ
300 ȘI 350

7



CÂRLIG
RASUCIT

8



CÂRLIG APLICAT
PE PAZIE

9



COT BURLAN

10



ELEMENT DE ÎMBINARE
JGHEABURI

11



COLȚAR JGHEAB
INTERIOR

12



COLȚAR JGHEAB
EXTERIOR



PROTECȚIE INTERIOARĂ
ÎMPOTRIVA REVĂRSĂRII



PROTECȚIE EXTERIOARĂ
ÎMPOTRIVA REVĂRSĂRII

13



INEL FIXARE BURLAN
CU ȘURUB COMBI

14



RAMIFICAȚIE BURLAN

15



CAPTATOR APĂ

16



BURLAN



COȘ BARIERĂ
FRUNZE



OPRITORI ZĂPADĂ



PENTRU ÎNVELITORI DIN TABLĂ

Componentele opritorului de zăpadă sunt confecționate din platbandă de 25 x 5 mm din oțel zincat în câmp electrostatic, vopsite în culorile sistemului pluvial. La proiectarea montării opritorilor de zăpadă, trebuie consultat un specialist. Tija opritorului este din aluminiu și are diametrul de 32 mm.

COMPONENTELE OPRITORILOR DE ZĂPADĂ CU TIJE:



SUPORT CU UN ORIFICIU

Se livrează inclusiv cauciucul de etanșare EPDM. Pentru fixarea unui suport sunt necesare 2 buc de holșuruburi 4,8 x 80 mm.



SUPORT PENTRU DOUĂ TIJE

Se livrează cu cauciucul de etanșare EPDM. Pentru fixarea unui suport sunt necesare 2 buc holșuruburi 4,8 x 80 mm.



PINTEN ZĂPADĂ

Spintecă bucățile mari de zăpadă și gheață pe acoperiș. Se fixează prin tablă în leături, care trebuie pregătite în momentul lețuirii.



PROPTA

Spintecă bucățile mari de zăpadă și gheață pe acoperiș. Se utilizează în cazul în care nu au fost montate leături pentru pinteți.

AVERTISMENT

1. Societatea MASLEN S.R.L. emite oferte și planuri de montaj standard pentru zonele I. și II. de înzăpezire.
2. Dacă cererea de ofertă nu conține o anexă cu calculul numărului și așezarea opritorilor de zăpadă, cu indicarea zonei de înzăpezire unde se află obiectivul (clădirea), atunci se procedează ca la pct.1, iar producătorul - vânzătorul - nu garantează pentru eventualele daune materiale cauzate de execuția tehnică nesatisfăcătoare.



TIJĂ ALUMINIU Ø 32 MM



ȘTUȚ TIJE

Servește la îmbinarea (adăugarea) tijelor pe lungime. Se fixează cu șurub sau nit.



DOP TIJĂ DIN PLASTIC

Închide capetele tijei. E de culoare neagră.



MONTAJUL

Montajul opritorului se realizează prin fixarea cu holșuruburi direct în învelitoare. Între talpa opritorului și învelitoare se pune garnitura din cauciuc EPDM. Opritorul este poziționat pe țigla metalică sub treaptă (îndoitura transversală), iar la tabla cutată pe cuta joasă. Se recomandă înlocuirea leațului cu scândură de dimensiuni 35 x 100 mm în zona de fixare a opritorilor. După fixarea suportului se montează tija, care se fixează cu holșurub de 4,8 x 35 mm.


În fiecare cută liberă dintre două suporturi se montează pe tija câte un pinten. Pintenul se pune pe tija de jos (dacă sunt două tije) și se fixează de acoperiș cu holșurub prin învelitoare în leăturile sau scândura montate pentru aceasta. Dacă sub învelitoare nu este leaț pentru pinten, atunci recomandăm utilizarea proptelor, care se montează pe tija de jos și se fixează cu holșurub în leațul de sub cuta transversală a învelitorii. Pe lățimea de 1 m trebuie minim 2 suporturi. Dacă panta depășește 2,5 m lungime, este necesar a se monta al doilea rând de opritori de zăpadă cu tije. Recomandăm montarea opritorilor de zăpadă cu două tije deasupra ferestrelor de mansardă/ ieșirilor pe acoperiș cu geam.



SUPORT PENTRU PANOU CLICK (CLICK-PANEL)

PENTRU TABLĂ FĂLȚUITĂ ȘI KLIK PANEL

Când livrăm tablă fălțuită sau KLIK Panel, oferim clienților gama completă de accesorii și opritori de zăpadă. Pentru tablă fălțuită și KLIK Panel folosim două tipuri de bază: opritor zăpadă cu o tijă sau cu două tije. La evaluarea soluției optime de montare a opritorilor de zăpadă cu tije pe tablă fălțuită sau pe KLIK Panel, este necesar să vă consultați cu agentul nostru de vânzări, eventual cu tinichigiul.

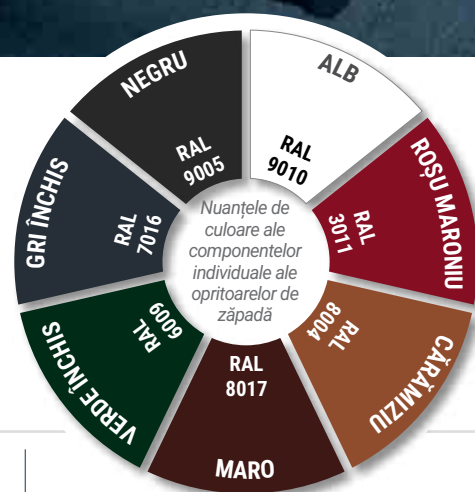

ACCESORII PENTRU OPRITOARELE DE ZĂPADĂ:



ȘURUB DE SIGURANȚĂ M12X30

Cu piulițe din inox. Piulița este specială, după strângere nu se mai desface.



SUPORT PENTRU KLIK

Se compune din două piese stânga și dreapta, precum și două șuruburi cu piulițe. Este fabricată din tablă de oțel groasă, tratată cu vopsire în câmp electrostatic



SUPORT CU UN ORIFICIU

Se compune din două piese stânga și dreapta și două șuruburi de siguranță cu piulițe. Suportul este din aluminiu gr. 6 mm, lățime 50 mm.



SUPORT PENTRU A DOUA TIJĂ

Se montează pe suportul cu un orificiu pentru opritori de zăpadă cu două tije.



ȘTUȚ TIJE

Slujește la îmbinarea tijelor pentru prelungirea opritorului. În capătul tijei se introduce ștuțul și se fixează cu holșurub sau popnit



LIMITATOR GLISARE TIJĂ

Are rolul de a împiedica ieșirea tijei din suport.



DOP TIJĂ DIN PLASTIC

Închide capetele tijei. E de culoare neagră.




ȚEAVĂ (TIJĂ) DIN ALUMINIU Ø 32 mm



MONTAJUL

Montajul propriu-zis este foarte simplu și rapid: suportul se fixează pe fălț vertical cca 10 mm deasupra tablei orizontale cu ajutorul a două șuruburi de siguranță. Șuruburile de siguranță sunt din inox și după strângere nu se mai desfac. Aceasta asigură ca priza suportului să nu slăbească, el rămânând fixat pe fălț. După montarea suporturilor se introduce tija de jos și se fixează prin apropierea și strângerea celui de-al doilea șurub de inox. Din această cauză orificiile pentru șuruburi sunt alungite. În cazul în care tija glisează, se fixează cu limitator de glisare. Se montează lateral lângă suport pe tijă cu șaibă de siguranță. La o tijă de 6 m sunt necesare 4 bucăți. Când se montează tablă fălțuită sau KLIK panel, trebuie avut în vedere unde vor fi instalate opritoarele de zăpadă cu tijă. Acolo trebuie ca șuruburile de fixare a înveltoirii (KLIK panel, respectiv Fălț) să fie mai dese.

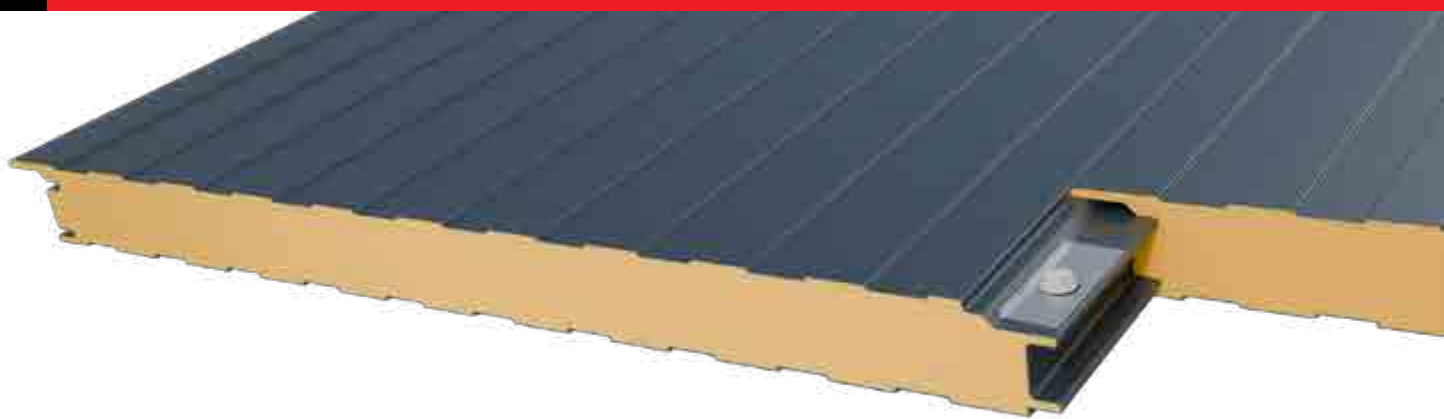

Descriere generală și avantaje

Ca firmă, suntem conștienți de tendințele actuale care se concentrează pe soluții de construcție cu eficiență energetică maximă. Din acest motiv, am decis să includem în oferta noastră de vânzare panourile sandwich, care reprezintă o alegere potrivită pentru aceste priorități menționate.

Experiența noastră îndelungată în domeniul construcțiilor, abordarea profesională și rețeaua de puncte de lucru dezvoltate în întreaga Slovacie ne oferă o poziție unică pe piață, cu posibilitatea de a acoperi complet gama de produse și servicii pentru sistemele de acoperiș și fațadă. Permiteți-ne să vă demonstrăm calitatea serviciilor noastre nu doar în cazul acoperișurilor metalice standard, ci și în sistemele de acoperișuri și fațade termoizolate.

Avantaje tehnologice



Design modern
și estetic



Rezistență și
durabilitate




Montaj
simplu



Izolație
fonică





Eficiență
energetică



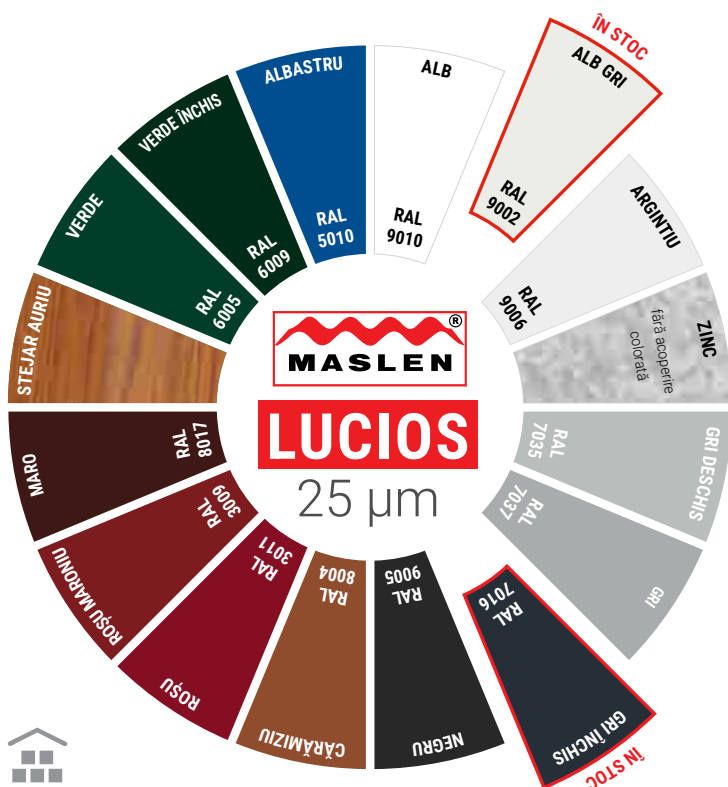


Culori disponibile din stoc:
● Gri-alb 9002, ● Gri antracit RAL 7016




Opțiuni de profilare

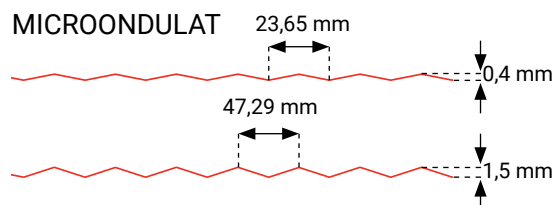




01 PANOU SANDWICH DE PERETE cu îmbinare vizibilă

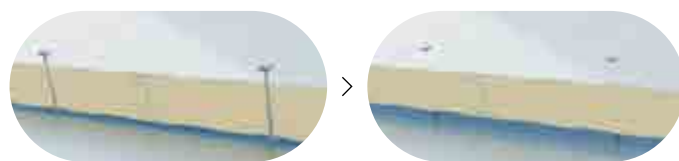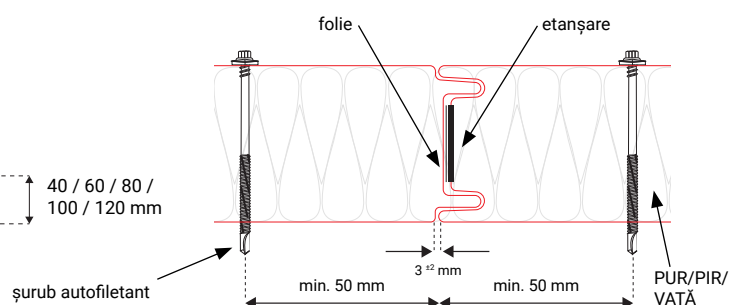

02 PANOU SANDWICH DE PERETE cu îmbinare ascunsă

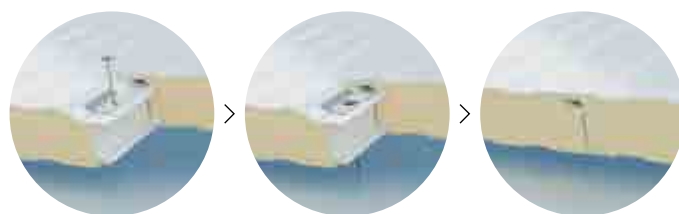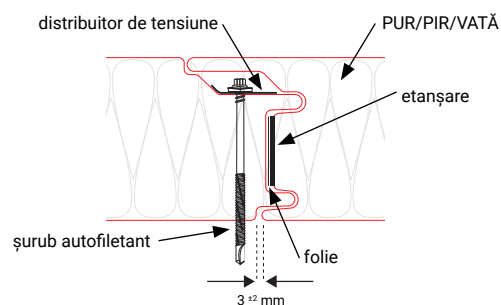

03 PANOU SANDWICH DE ACOPERIȘ

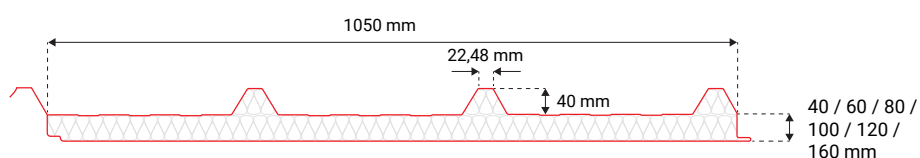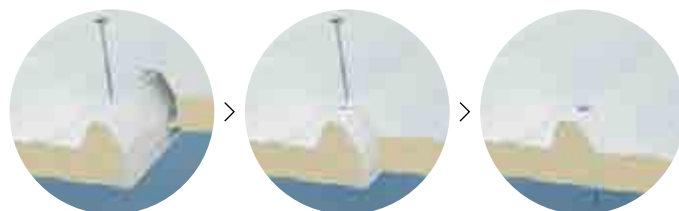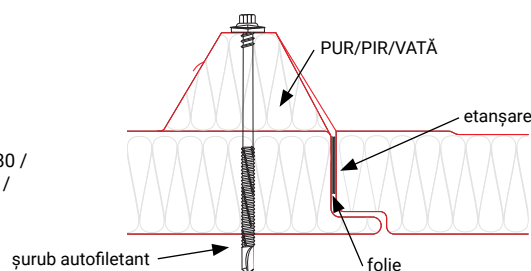



Lamela de gard se produce din tablă zincată în câmp electrostatic și prevopsită. Straturile de zinc și vopsea aplicate, îi conferă o protecție împotriva coroziunii deasupra standardelor. Grație rezistenței înalte la coroziune a materialului din care sunt fabricate, lamelele de gard sunt o soluție ce nu necesită întreținere, în cazurile de înlocuire a gardurilor de scândură sau plastic. Se produce la lungimea solicitată de client. Prin designul lor și a gamei largi de culori, lamelele de gard sunt potrivite pentru împrejurirea caselor familiale în orice mediu, dar se potrivesc excelent și pentru împrejurirea obiectivelor industriale, hale și obiective agricole.

AVANTAJELE SISTEMULUI DE GARD:


- ▶ Viață lungă, fără întreținere
- ▶ Greutate redusă
- ▶ Design modern
- ▶ Montaj simplu și rapid
- ▶ Largă utilitate în construcții (garduri, împrejuriri, parcuri, balustrade etc.)
- ▶ Posibilitatea asamblării în felurite combinații, după dorința clientului și după nevoie.




SECȚIUNE TRASVERSALĂ A LAMELEI



VOPSITE PE O SINGURĂ PARTE

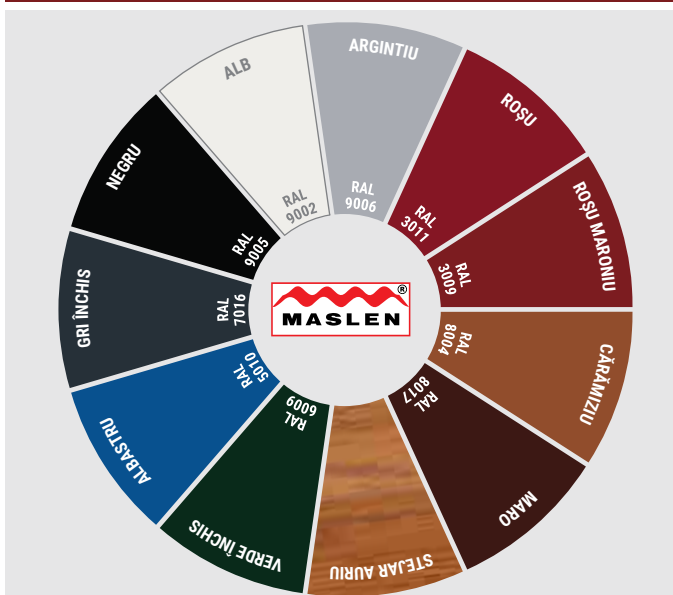

VOPSITE PE AMBELE FEȚE

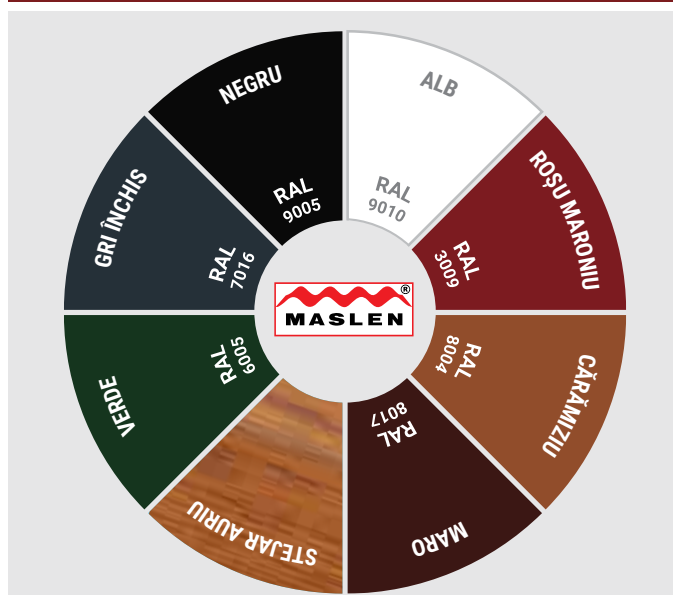



DESPRE NOI

Calitate din Slovacia



Producem acoperiri pe cele mai avansate linii automatizate din punct de vedere tehnologic în fabricile de producție din Badín, lângă Banská Bystrica și în Nadlak din România.

Producem acoperiri prin formare la rece. Prin forma, dimensiunile, culoarea și structura lor, ele capătă caracterul de acoperiri clasice și astfel se potrivesc foarte ușor în orice mediu, fie el tradițional sau modern. Utilizarea acoperișurilor metalice este foarte largă datorită avantajelor sale.

Este potrivit pentru acoperirea clădirilor noi, precum și pentru reconstrucția acoperișurilor tuturor tipurilor de clădiri. Învelișurile de acoperiș sunt întotdeauna realiza-

te pe măsură în funcție de nevoile clientului.

Învelișurile de acoperiș sunt realizate din tablă de oțel zincată cu tratament de suprafață Gloss, Mat, HB 50 MAT în diferite versiuni de culoare RAL. În cazul tablei de aluminiu păstrăm în stoc rulouri de tratament de suprafață HB 50 MAT în maro și gri.

O gamă largă de accesorii sanitare este produsă pentru acoperirile, care sunt realizate din același material și în aceeași culoare ca învelișul în sine. În oferta noastră veți găsi și o gama variată de accesorii pentru acoperiș, care va asigura perfect tot ce ar trebui să conțină acoperișul dumneavoastră.

POVESTEA MASLEN PE SCURT

2003

Începerea producției în Badín, lângă Banská Bystrica

2005

Începutul construirii unei rețele de filiale – prima filială BA

2009

Începerea producției în România - producție pentru piața românească

2012

Pătrunderea pe piața cehă - prima unitate în Brno, construirea treptată a altor unități

2015

Pătrunderea pe piața austriacă - prima operațiune la Viena

2020

Pătrunderea pe piața maghiară - prima stabilire în Vác, construirea treptată a altor unități în Ungaria

În prezent, compania are **25 de sucursale** în Slovacia și alte **12 sucursale** în străinătate.

Austria	România	Republica Cehă	Ungaria
1x	4x	3x	4x

CERTIFICATE DE PERFORMANȚĂ

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ TMV

CE **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție TMV
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție TMV
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

Parametri tehnici	Valori tehnice	Unități de măsură
Puterea nominală	1000	W
Tensiunea nominală	230	V
Frecvența nominală	50	Hz
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ T-05

CE **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție T-05
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție T-05
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

Parametri tehnici	Valori tehnice	Unități de măsură
Puterea nominală	1000	W
Tensiunea nominală	230	V
Frecvența nominală	50	Hz
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ T-18

CE **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție T-18
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție T-18
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

Parametri tehnici	Valori tehnice	Unități de măsură
Puterea nominală	1000	W
Tensiunea nominală	230	V
Frecvența nominală	50	Hz
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ T-35

CE **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție T-35
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

1. Căcișor de distribuție a energiei electrice
2. Punct de distribuție T-35
3. Sistem de distribuție
4. Sistem de distribuție de gaze
5. Sistem de distribuție de apă caldă

Parametri tehnici	Valori tehnice	Unități de măsură
Puterea nominală	1000	W
Tensiunea nominală	230	V
Frecvența nominală	50	Hz
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%
Clasa de protecție	IP20	-
Temperatura de funcționare	0-40	°C
Umiditatea relativă	≤ 95	%

MASEN **DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
30/07/2023

**ADRESA**

Calea Aradului
nr. 6/A, Nădlac

**TELEFON**

0257 473 550

**E-MAIL**

maslen@maslen.ro

