

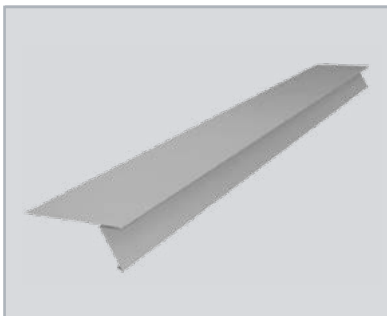


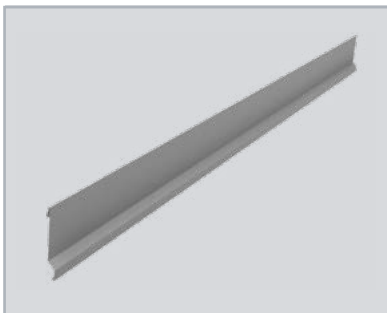



## ȘORȚ DE STREĂȘINĂ SUB FALȚ

Cunoscut și ca "accesoriu de start", deoarece se montează primul și constituie baza de plecare a fâșiilor de tablă fălțuită sau KLIK. Accesoriul trebuie fixat într-un plan, pentru a facilita montarea ușoară și paralelă a învelitorii. Se produce la bucăți de 2m.





## PARAVÂNT LA TABLA FĂLȚUITĂ

Închide marginile acoperișului de-a lungul pantei pe ambele părți, dar și ca margine în partea de sus a acoperișului într-o apă. Are rolul de a împiedica smulgerea învelitorii de vânt și pătrunderea apei de ploaie sub tablă. Se produce la lungimea de 2 m.

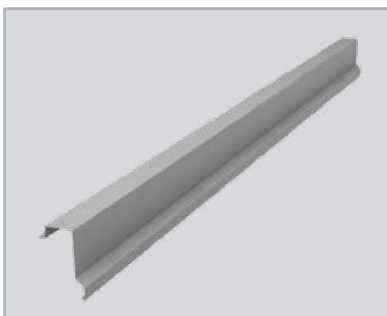



## PARAVÂNT LA KLIK PANEL

Închide marginile acoperișului de-a lungul pantei pe ambele părți. Are rolul de a împiedica smulgerea învelitorii de vânt, și pătrunderea apei de ploaie sub tablă. Se produce la lungimea de 2 m.

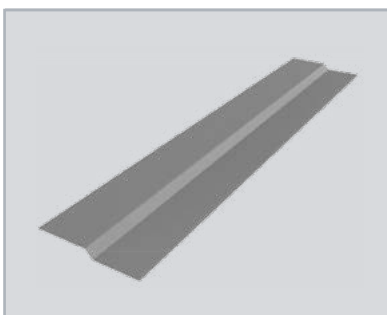


## ACCESORIU DE ÎMBINARE

Servește la îmbinarea pe lungime a tablei, la fixarea în dolie, la îmbrăcarea coșului de fum, a ferestrelor de mansardă și acoperiș. Are lungimea de 0,48 m, care îi permite să încapă între falțuri.

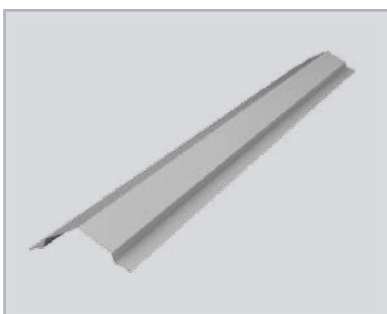





## COAMĂ PENTRU FALȚ ȘI KLIK


Acoperă coama la învelitorile fălțuite și KLIK panel. Se produce la lungimea de 2 m.

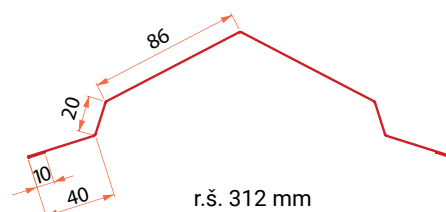

## SET COȘ FUM



Este un set de patru piese, care permit îmbrăcarea etanșă și estetică a coșului de fum pe toate patru laturile. Lungimea standard este de 1 m, dar la cerere se poate face și pe alte lungimi.







## BORDURĂ RUPERE PANTĂ

Face trecerea între două părți succesive ale acoperișului cu pantă diferită. Partea de sus se pune sub învelitoare, iar partea de jos peste învelitoare. Unește panta mai mare, cu una joasă. Are lungimea de 2 m. Calculăm necesarul împărțind lungimea totală a "rupturii" la 1,9.





## DOLIE

Conduce apa dintre două planuri intersectate ale acoperișului. Bucata are 2 m. Calculăm necesarul împărțind lungimea doliilor la 1,8 (suprapunere de 20 cm). La dolie trebuie adăugată și banda de etanșare UNI.





## DOLIE CU CRESTĂ

Creasta din mijlocul doliei dirijează apa și zăpada spre streșină, împiedicând pătrunderea acestora sub învelitoare.



## PARAVÂNT INFERIOR

Închide marginile acoperișului de-a lungul pantei pe ambele părți. Are rolul de a împiedica smulgerea învelitorii de vânt. Necesarul se determină împărțind lungimea totală a căpriorilor marginali la 1,9. (suprapunere de 10 cm).

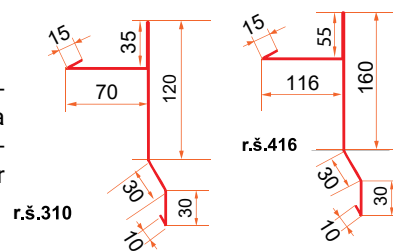

## PARAVÂNT SUPERIOR

La toate tipurile de tablă cutată, închide marginile de-a lungul pantei pe ambele părți. La acoperișurile într-o pantă, închide capătul de sus al acestora. Are lungimea de 2 m. Necesarul se stabilește împărțind lungimea marginilor la 1,9, se rotunjește în sus. Se vinde la bucăți întregi.

